

FURAÇÃO(METAL DURO INTEIRIÇO)

MVS Broca piloto
BROCAS WSTAR

● Para usinagem de furo piloto




DC<3

DC≥3

P	M	K	N	S	H
Aço	Aço Inoxidável	Ferro Fundido	Metais Não Ferrosos	Ligas Resist. ao Calor	

Refrigeração Interna

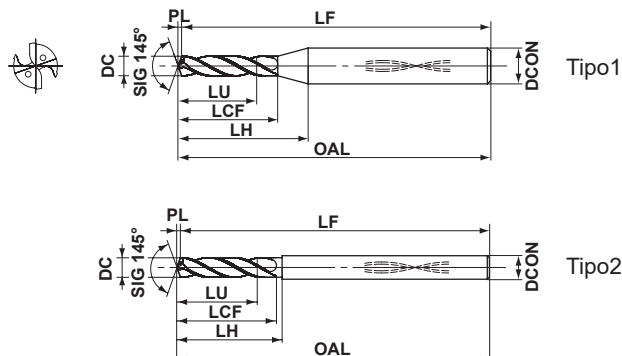

	1 ≤ DC ≤ 2.9	DC = 3	3 < DC ≤ 6	6 < DC ≤ 10	10 < DC ≤ 14
	+0.014 0	0 -0.014	0 -0.018	0 -0.022	0 -0.027
		DCON = 3	3 < DCON ≤ 6	6 < DCON ≤ 10	10 < DCON ≤ 14
		0 -0.006	0 -0.008	0 -0.009	0 -0.011

DC (mm)	Prof. do Furo (L/D)	DP1020	Referência para Pedido	Dimensões (mm)							Tipo
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCON	
1.0	2	●	MVS0100X02S030	2.2	5.2	8.9	55.2	55	0.2	3	1
1.1	2	●	MVS0110X02S030	2.4	5.6	9.1	55.2	55	0.2	3	1
1.2	2	●	MVS0120X02S030	2.6	6.2	9.6	55.2	55	0.2	3	1
1.3	2	●	MVS0130X02S030	2.8	6.6	9.8	55.2	55	0.2	3	1
1.4	2	●	MVS0140X02S030	3.0	7.2	10.2	55.2	55	0.2	3	1
1.5	2	●	MVS0150X02S030	3.2	7.6	10.4	55.2	55	0.2	3	1
1.6	2	●	MVS0160X02S030	3.5	8.3	10.9	68.3	68	0.3	3	1
1.7	2	●	MVS0170X02S030	3.7	8.7	11.1	68.3	68	0.3	3	1
1.8	2	●	MVS0180X02S030	3.9	9.3	11.5	68.3	68	0.3	3	1
1.9	2	●	MVS0190X02S030	4.1	9.7	11.8	68.3	68	0.3	3	1
2.0	2	●	MVS0200X02S030	4.3	10.3	12.2	68.3	68	0.3	3	1
2.1	2	●	MVS0210X02S030	4.5	10.7	12.4	74.3	74	0.3	3	1
2.2	2	●	MVS0220X02S030	4.7	11.3	12.8	74.3	74	0.3	3	1
2.3	2	●	MVS0230X02S030	5.0	11.8	13.1	74.4	74	0.4	3	1
2.4	2	●	MVS0240X02S030	5.2	12.4	13.5	74.4	74	0.4	3	1
2.5	2	●	MVS0250X02S030	5.4	12.8	13.7	74.4	74	0.4	3	1
2.6	2	●	MVS0260X02S030	5.6	13.4	13.4	81.4	81	0.4	3	2
2.7	2	●	MVS0270X02S030	5.8	13.8	13.8	81.4	81	0.4	3	2
2.8	2	●	MVS0280X02S030	6.0	14.4	14.4	81.4	81	0.4	3	2
2.9	2	●	MVS0290X02S030	6.3	14.9	14.9	81.5	81	0.5	3	2
3.0	2	●	MVS0300X02S030PL	6.5	16.5	16.5	55.5	55	0.5	3	2
3.1	2	●	MVS0310X02S040PL	6.7	18.5	20.5	55.5	55	0.5	4	1
3.2	2	●	MVS0320X02S040PL	6.9	18.5	20.5	55.5	55	0.5	4	1
3.3	2	●	MVS0330X02S040PL	7.1	18.5	20.5	55.5	55	0.5	4	1
3.4	2	●	MVS0340X02S040PL	7.3	18.5	20.5	55.5	55	0.5	4	1
3.5	2	●	MVS0350X02S040PL	7.6	18.5	20.6	55.6	55	0.6	4	1

DC (mm)	Prof. do Furo (L/D)	DP1020	Referência para Pedido	Dimensões (mm)							Tipo
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCON	
3.6	2	●	MVS0360X02S040PL	7.8	20.6	20.6	55.6	55	0.6	4	1
3.7	2	●	MVS0370X02S040PL	8.0	20.6	20.6	55.6	55	0.6	4	1
3.8	2	●	MVS0380X02S040PL	8.2	20.6	20.6	55.6	55	0.6	4	1
3.9	2	●	MVS0390X02S040PL	8.4	20.6	20.6	55.6	55	0.6	4	1
4.0	2	●	MVS0400X02S040PL	8.6	20.6	20.6	55.6	55	0.6	4	2
4.1	2	●	MVS0410X02S050PL	8.8	22.6	24.6	62.6	62	0.6	5	1
4.2	2	●	MVS0420X02S050PL	9.1	22.7	24.7	62.7	62	0.7	5	1
4.3	2	●	MVS0430X02S050PL	9.3	22.7	24.7	62.7	62	0.7	5	1
4.4	2	●	MVS0440X02S050PL	9.5	22.7	24.7	62.7	62	0.7	5	1
4.5	2	●	MVS0450X02S050PL	9.7	22.7	24.7	62.7	62	0.7	5	1
4.6	2	●	MVS0460X02S050PL	9.9	24.7	24.7	62.7	62	0.7	5	2
4.7	2	●	MVS0470X02S050PL	10.1	24.7	24.7	62.7	62	0.7	5	2
4.8	2	●	MVS0480X02S050PL	10.4	24.8	24.8	62.8	62	0.8	5	2
4.9	2	●	MVS0490X02S050PL	10.6	24.8	24.8	62.8	62	0.8	5	2
5.0	2	●	MVS0500X02S050PL	10.8	24.8	24.8	62.8	62	0.8	5	2
5.1	2	●	MVS0510X02S060PL	11.0	26.8	28.8	66.8	66	0.8	6	2
5.2	2	●	MVS0520X02S060PL	11.2	26.8	28.8	66.8	66	0.8	6	2
5.3	2	●	MVS0530X02S060PL	11.4	26.8	28.8	66.8	66	0.8	6	2
5.4	2	●	MVS0540X02S060PL	11.7	26.9	28.9	66.9	66	0.9	6	2
5.5	2	●	MVS0550X02S060PL	11.9	26.9	28.9	66.9	66	0.9	6	2
5.6	2	●	MVS0560X02S060PL	12.1	28.9	28.9	66.9	66	0.9	6	2
5.7	2	●	MVS0570X02S060PL	12.3	28.9	28.9	66.9	66	0.9	6	2
5.8	2	●	MVS0580X02S060PL	12.5	28.9	28.9	66.9	66	0.9	6	2
5.9	2	●	MVS0590X02S060PL	12.7	28.9	28.9	66.9	66	0.9	6	2
6.0	2	●	MVS0600X02S060PL	12.9	28.9	28.9	66.9	66	0.9	6	2
6.1	2	●	MVS0610X02S070PL	13.2	32.0	35.0	75.0	74	1.0	7	2

Nota 1) As brocas de ø5mm ou menores têm furo de refrigeração com seção circular.

DC	Prof. do Furo (mm)	DP1020 (L/D)	Referência para Pedido	Dimensões (mm)							Tipo
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCON	
6.2	2	●	MVS0620X02S070PL	13.4	32.0	35.0	75.0	74	1.0	7	2
6.3	2	●	MVS0630X02S070PL	13.6	32.0	35.0	75.0	74	1.0	7	2
6.4	2	●	MVS0640X02S070PL	13.8	32.0	35.0	75.0	74	1.0	7	2
6.5	2	●	MVS0650X02S070PL	14.0	32.0	35.0	75.0	74	1.0	7	2
6.6	2	●	MVS0660X02S070PL	14.2	35.0	35.0	75.0	74	1.0	7	2
6.7	2	●	MVS0670X02S070PL	14.5	35.1	35.1	75.1	74	1.1	7	2
6.8	2	●	MVS0680X02S070PL	14.7	35.1	35.1	75.1	74	1.1	7	2
6.9	2	●	MVS0690X02S070PL	14.9	35.1	35.1	75.1	74	1.1	7	2
7.0	2	●	MVS0700X02S070PL	15.1	35.1	35.1	75.1	74	1.1	7	2
7.1	2	●	MVS0710X02S080PL	15.3	35.1	38.1	80.1	79	1.1	8	2
7.2	2	●	MVS0720X02S080PL	15.5	35.1	38.1	80.1	79	1.1	8	2
7.3	2	●	MVS0730X02S080PL	15.8	35.2	38.2	80.2	79	1.2	8	2
7.4	2	●	MVS0740X02S080PL	16.0	35.2	38.2	80.2	79	1.2	8	2
7.5	2	●	MVS0750X02S080PL	16.2	35.2	38.2	80.2	79	1.2	8	2
7.6	2	●	MVS0760X02S080PL	16.4	38.2	38.2	80.2	79	1.2	8	2
7.7	2	●	MVS0770X02S080PL	16.6	38.2	38.2	80.2	79	1.2	8	2
7.8	2	●	MVS0780X02S080PL	16.8	38.2	38.2	80.2	79	1.2	8	2
7.9	2	●	MVS0790X02S080PL	17.0	38.2	38.2	80.2	79	1.2	8	2
8.0	2	●	MVS0800X02S080PL	17.3	38.3	38.3	80.3	79	1.3	8	2
8.1	2	●	MVS0810X02S090PL	17.5	38.3	41.3	85.3	84	1.3	9	2
8.2	2	●	MVS0820X02S090PL	17.7	38.3	41.3	85.3	84	1.3	9	2
8.3	2	●	MVS0830X02S090PL	17.9	38.3	41.3	85.3	84	1.3	9	2
8.4	2	●	MVS0840X02S090PL	18.1	38.3	41.3	85.3	84	1.3	9	2
8.5	2	●	MVS0850X02S090PL	18.3	38.3	41.3	85.3	84	1.3	9	2
8.6	2	●	MVS0860X02S090PL	18.6	41.4	41.4	85.4	84	1.4	9	2
8.7	2	●	MVS0870X02S090PL	18.8	41.4	41.4	85.4	84	1.4	9	2
8.8	2	●	MVS0880X02S090PL	19.0	41.4	41.4	85.4	84	1.4	9	2
8.9	2	●	MVS0890X02S090PL	19.2	41.4	41.4	85.4	84	1.4	9	2
9.0	2	●	MVS0900X02S090PL	19.4	41.4	41.4	85.4	84	1.4	9	2
9.1	2	●	MVS0910X02S100PL	19.6	41.4	44.4	90.4	89	1.4	10	2
9.2	2	●	MVS0920X02S100PL	19.9	41.5	44.5	90.5	89	1.5	10	2
9.3	2	●	MVS0930X02S100PL	20.1	41.5	44.5	90.5	89	1.5	10	2
9.4	2	●	MVS0940X02S100PL	20.3	41.5	44.5	90.5	89	1.5	10	2
9.5	2	●	MVS0950X02S100PL	20.5	41.5	44.5	90.5	89	1.5	10	2
9.6	2	●	MVS0960X02S100PL	20.7	44.5	44.5	90.5	89	1.5	10	2
9.7	2	●	MVS0970X02S100PL	20.9	44.5	44.5	90.5	89	1.5	10	2
9.8	2	●	MVS0980X02S100PL	21.1	44.5	44.5	90.5	89	1.5	10	2
9.9	2	●	MVS0990X02S100PL	21.4	44.6	44.6	90.6	89	1.6	10	2
10.0	2	●	MVS1000X02S100PL	21.6	44.6	44.6	90.6	89	1.6	10	2
10.1	2	●	MVS1010X02S110PL	21.8	44.6	47.6	96.6	95	1.6	11	2
10.2	2	●	MVS1020X02S110PL	22.0	44.6	47.6	96.6	95	1.6	11	2
10.3	2	●	MVS1030X02S110PL	22.2	44.6	47.6	96.6	95	1.6	11	2
10.4	2	●	MVS1040X02S110PL	22.4	44.6	47.6	96.6	95	1.6	11	2
10.5	2	●	MVS1050X02S110PL	22.7	44.7	47.7	96.7	95	1.7	11	2
10.6	2	●	MVS1060X02S110PL	22.9	48.7	48.7	96.7	95	1.7	11	2
10.7	2	●	MVS1070X02S110PL	23.1	48.7	48.7	96.7	95	1.7	11	2
10.8	2	●	MVS1080X02S110PL	23.3	48.7	48.7	96.7	95	1.7	11	2
10.9	2	●	MVS1090X02S110PL	23.5	48.7	48.7	96.7	95	1.7	11	2

DC	Prof. do Furo (mm)	DP1020 (L/D)	Referência para Pedido	Dimensões (mm)							Tipo
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCON	
11.0	2	●	MVS1100X02S110PL	23.7	48.7	48.7	96.7	95	1.7	11	2
11.1	2	●	MVS1110X02S120PL	23.9	48.7	51.7	96.7	95	1.7	12	2
11.2	2	●	MVS1120X02S120PL	24.2	48.8	51.8	96.8	95	1.8	12	2
11.3	2	●	MVS1130X02S120PL	24.4	48.8	51.8	96.8	95	1.8	12	2
11.4	2	●	MVS1140X02S120PL	24.6	48.8	51.8	96.8	95	1.8	12	2
11.5	2	●	MVS1150X02S120PL	24.8	48.8	51.8	96.8	95	1.8	12	2
11.6	2	●	MVS1160X02S120PL	25.0	48.8	48.8	96.8	95	1.8	12	2
11.7	2	●	MVS1170X02S120PL	25.2	48.8	48.8	96.8	95	1.8	12	2
11.8	2	●	MVS1180X02S120PL	25.5	48.9	48.9	96.9	95	1.9	12	2
11.9	2	●	MVS1190X02S120PL	25.7	48.9	48.9	96.9	95	1.9	12	2
12.0	2	●	MVS1200X02S120PL	25.9	48.9	48.9	96.9	95	1.9	12	2
12.1	2	●	MVS1210X02S130PL	26.1	52.9	55.9	103.9	102	1.9	13	2
12.2	2	●	MVS1220X02S130PL	26.3	52.9	55.9	103.9	102	1.9	13	2
12.3	2	●	MVS1230X02S130PL	26.5	52.9	55.9	103.9	102	1.9	13	2
12.4	2	●	MVS1240X02S130PL	26.8	53.0	56.0	104.0	102	2.0	13	2
12.5	2	●	MVS1250X02S130PL	27.0	53.0	56.0	104.0	102	2.0	13	2
12.6	2	●	MVS1260X02S130PL	27.2	53.0	53.0	104.0	102	2.0	13	2
12.7	2	●	MVS1270X02S130PL	27.4	53.0	53.0	104.0	102	2.0	13	2
12.8	2	●	MVS1280X02S130PL	27.6	53.0	53.0	104.0	102	2.0	13	2
12.9	2	●	MVS1290X02S130PL	27.8	53.0	53.0	104.0	102	2.0	13	2
13.0	2	●	MVS1300X02S130PL	28.0	53.0	53.0	104.0	102	2.0	13	2
13.1	2	●	MVS1310X02S140PL	28.3	56.1	59.1	109.1	107	2.1	14	2
13.2	2	●	MVS1320X02S140PL	28.5	56.1	59.1	109.1	107	2.1	14	2
13.3	2	●	MVS1330X02S140PL	28.7	56.1	59.1	109.1	107	2.1	14	2
13.4	2	●	MVS1340X02S140PL	28.9	56.1	59.1	109.1	107	2.1	14	2
13.5	2	●	MVS1350X02S140PL	29.1	56.1	59.1	109.1	107	2.1	14	2
13.6	2	●	MVS1360X02S140PL	29.3	56.1	56.1	109.1	107	2.1	14	2
13.7	2	●	MVS1370X02S140PL	29.6	56.2	56.2	109.2	107	2.2	14	2
13.8	2	●	MVS1380X02S140PL	29.8	56.2	56.2	109.2	107	2.2	14	2
13.9	2	●	MVS1390X02S140PL	30.0	56.2	56.2	109.2	107	2.2	14	2
14.0	2	●	MVS1400X02S140PL	30.2	56.2	56.2	109.2	107	2.2	14	2

Nota 1) As brocas de $\varnothing 5\text{mm}$ ou menores têm furo de refrigeração com seção circular.

FURAÇÃO(METAL DURO INTEIRIÇO)

MVS Diâmetros pequenos
BROCAS WSTAR

- Aresta de corte reta com excelente equilíbrio entre expulsão de cavacos e resistência da aresta de corte.
- Brocas de diâmetros pequenos com ótimo balanceamento e alta precisão devido à dupla guia.




P	M	K	N	S	H
Aço	Aço Inoxidável	Ferro Fundido	Metais Não Ferrosos	Ligas Resist. ao Calor	

Refrigeração Interna



$1 \leq DC \leq 2.9$
$\begin{matrix} 0 \\ -0.014 \end{matrix}$
DCON=3
$\begin{matrix} 0 \\ -0.006 \end{matrix}$

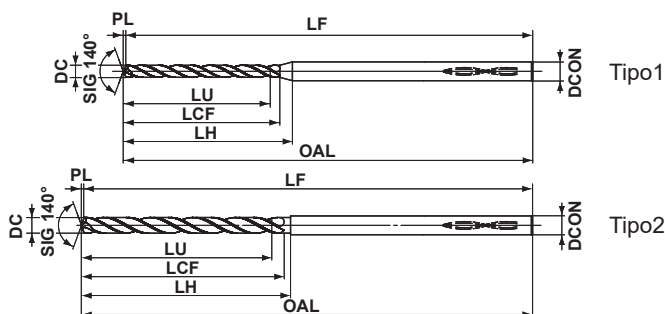

Nota 1) Para usinagem de furo de guia, use a broca piloto MVS (página N046).

DC (mm)	Prof. do Furo (L/D)	DP1020	Referência para Pedido	Dimensões (mm)							Tipo
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCON	
1.0	7	●	MVS0100X07S030	7.2	10.2	14.2	55.2	55	0.2	3	1
1.0	12	●	MVS0100X12S030	12.2	15.2	19.2	55.2	55	0.2	3	1
1.0	20	●	MVS0100X20S030	20.2	24.2	28.2	60.2	60	0.2	3	1
1.0	25	●	MVS0100X25S030	25.2	28.2	32.2	66.2	66	0.2	3	1
1.0	30	●	MVS0100X30S030	30.2	33.2	37.2	72.2	72	0.2	3	1
1.1	7	●	MVS0110X07S030	7.9	11.2	15.2	55.2	55	0.2	3	1
1.1	12	●	MVS0110X12S030	13.4	17.2	21.2	55.2	55	0.2	3	1
1.1	20	●	MVS0110X20S030	22.2	25.2	29.2	60.2	60	0.2	3	1
1.1	25	●	MVS0110X25S030	27.7	31.2	34.2	66.2	66	0.2	3	1
1.1	30	●	MVS0110X30S030	33.2	36.2	40.2	72.2	72	0.2	3	1
1.2	7	●	MVS0120X07S030	8.6	12.2	15.2	55.2	55	0.2	3	1
1.2	12	●	MVS0120X12S030	14.6	18.2	21.2	55.2	55	0.2	3	1
1.2	20	●	MVS0120X20S030	24.2	28.2	31.2	60.2	60	0.2	3	1
1.2	25	●	MVS0120X25S030	30.2	34.2	37.2	66.2	66	0.2	3	1
1.2	30	●	MVS0120X30S030	36.2	40.2	43.2	72.2	72	0.2	3	1
1.3	7	●	MVS0130X07S030	9.3	13.2	16.2	55.2	55	0.2	3	1
1.3	12	●	MVS0130X12S030	15.8	20.2	23.2	55.2	55	0.2	3	1
1.3	20	●	MVS0130X20S030	26.2	30.2	33.2	68.2	68	0.2	3	1
1.3	25	●	MVS0130X25S030	32.7	36.2	40.2	74.2	74	0.2	3	1
1.3	30	●	MVS0130X30S030	39.2	43.2	46.2	82.2	82	0.2	3	1
1.4	7	●	MVS0140X07S030	10.1	14.3	17.3	55.3	55	0.3	3	1
1.4	12	●	MVS0140X12S030	17.1	21.3	24.3	55.3	55	0.3	3	1
1.4	20	●	MVS0140X20S030	28.3	32.3	35.3	68.3	68	0.3	3	1
1.4	25	●	MVS0140X25S030	35.3	39.3	42.3	74.3	74	0.3	3	1
1.4	30	●	MVS0140X30S030	42.3	46.3	49.3	82.3	82	0.3	3	1
1.5	7	●	MVS0150X07S030	10.8	15.3	18.3	55.3	55	0.3	3	1
1.5	12	●	MVS0150X12S030	18.3	23.3	26.3	55.3	55	0.3	3	1
1.5	20	●	MVS0150X20S030	30.3	35.3	37.3	68.3	68	0.3	3	1
1.5	25	●	MVS0150X25S030	37.8	42.3	45.3	74.3	74	0.3	3	1
1.5	30	●	MVS0150X30S030	45.3	50.3	52.3	82.3	82	0.3	3	1

DC (mm)	Prof. do Furo (L/D)	DP1020	Referência para Pedido	Dimensões (mm)							Tipo
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCON	
1.6	7	●	MVS0160X07S030	11.5	16.3	19.3	68.3	68	0.3	3	1
1.6	12	●	MVS0160X12S030	19.5	24.3	27.3	68.3	68	0.3	3	1
1.6	20	●	MVS0160X20S030	32.3	37.3	39.3	78.3	78	0.3	3	1
1.6	25	●	MVS0160X25S030	40.3	45.3	47.3	86.3	86	0.3	3	1
1.6	30	●	MVS0160X30S030	48.3	53.3	55.3	95.3	95	0.3	3	1
1.7	7	●	MVS0170X07S030	12.2	17.3	19.3	68.3	68	0.3	3	1
1.7	12	●	MVS0170X12S030	20.7	26.3	28.3	68.3	68	0.3	3	1
1.7	20	●	MVS0170X20S030	34.3	39.3	42.3	78.3	78	0.3	3	1
1.7	25	●	MVS0170X25S030	42.8	48.3	50.3	86.3	86	0.3	3	1
1.7	30	●	MVS0170X30S030	51.3	56.3	59.3	95.3	95	0.3	3	1
1.8	7	●	MVS0180X07S030	12.9	18.3	20.3	68.3	68	0.3	3	1
1.8	12	●	MVS0180X12S030	21.9	27.3	29.3	68.3	68	0.3	3	1
1.8	20	●	MVS0180X20S030	36.3	41.3	44.3	84.3	84	0.3	3	1
1.8	25	●	MVS0180X25S030	45.3	50.3	53.3	94.3	94	0.3	3	1
1.8	30	●	MVS0180X30S030	54.3	59.3	62.3	102.3	102	0.3	3	1
1.9	7	●	MVS0190X07S030	13.6	19.3	21.3	68.3	68	0.3	3	1
1.9	12	●	MVS0190X12S030	23.1	29.3	31.3	68.3	68	0.3	3	1
1.9	20	●	MVS0190X20S030	38.3	44.3	46.3	84.3	84	0.3	3	1
1.9	25	●	MVS0190X25S030	47.8	53.3	55.3	94.3	94	0.3	3	1
1.9	30	●	MVS0190X30S030	57.3	63.3	65.3	102.3	102	0.3	3	1
2.0	7	●	MVS0200X07S030	14.4	20.4	22.4	68.4	68	0.4	3	1
2.0	12	●	MVS0200X12S030	24.4	30.4	32.4	68.4	68	0.4	3	1
2.0	20	●	MVS0200X20S030	40.4	46.4	48.4	84.4	84	0.4	3	1
2.0	25	●	MVS0200X25S030	50.4	56.4	58.4	94.4	94	0.4	3	1
2.0	30	●	MVS0200X30S030	60.4	66.4	68.4	102.4	102	0.4	3	1
2.1	7	●	MVS0210X07S030	15.1	21.4	23.4	74.4	74	0.4	3	1
2.1	12	●	MVS0210X12S030	25.6	32.4	34.4	74.4	74	0.4	3	1
2.1	20	●	MVS0210X20S030	42.4	48.4	50.4	94.4	94	0.4	3	1
2.1	25	●	MVS0210X25S030	52.9	59.4	60.4	107.4	107	0.4	3	1
2.1	30	●	MVS0210X30S030	63.4	69.4	71.4	118.4	118	0.4	3	1

FURAÇÃO

DC (mm)	Prof. do Furo (L/D)	DP1020	Referência para Pedido	Dimensões (mm)							Tipo
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCON	
2.2	7	●	MVS0220X07S030	15.8	22.4	23.4	74.4	74	0.4	3	1
2.2	12	●	MVS0220X12S030	26.8	33.4	34.4	74.4	74	0.4	3	1
2.2	20	●	MVS0220X20S030	44.4	51.4	52.4	94.4	94	0.4	3	1
2.2	25	●	MVS0220X25S030	55.4	62.4	63.4	107.4	107	0.4	3	1
2.2	30	●	MVS0220X30S030	66.4	73.4	74.4	118.4	118	0.4	3	1
2.3	7	●	MVS0230X07S030	16.5	23.4	24.4	74.4	74	0.4	3	1
2.3	12	●	MVS0230X12S030	28.0	35.4	36.4	74.4	74	0.4	3	1
2.3	20	●	MVS0230X20S030	46.4	53.4	54.4	94.4	94	0.4	3	1
2.3	25	●	MVS0230X25S030	57.9	64.4	66.4	107.4	107	0.4	3	1
2.3	30	●	MVS0230X30S030	69.4	76.4	77.4	118.4	118	0.4	3	1
2.4	7	●	MVS0240X07S030	17.2	24.4	25.4	74.4	74	0.4	3	1
2.4	12	●	MVS0240X12S030	29.2	36.4	37.4	74.4	74	0.4	3	1
2.4	20	●	MVS0240X20S030	48.4	55.4	56.4	94.4	94	0.4	3	1
2.4	25	●	MVS0240X25S030	60.4	67.4	68.4	107.4	107	0.4	3	1
2.4	30	●	MVS0240X30S030	72.4	79.4	80.4	118.4	118	0.4	3	1
2.5	7	●	MVS0250X07S030	18.0	25.5	26.5	74.5	74	0.5	3	1
2.5	12	●	MVS0250X12S030	30.5	38.5	39.5	74.5	74	0.5	3	1
2.5	20	●	MVS0250X20S030	50.5	58.5	59.5	94.5	94	0.5	3	1
2.5	25	●	MVS0250X25S030	63.0	70.5	71.5	107.5	107	0.5	3	1
2.5	30	●	MVS0250X30S030	75.5	83.5	84.5	118.5	118	0.5	3	1
2.6	7	●	MVS0260X07S030	18.7	26.5	26.5	81.5	81	0.5	3	2
2.6	12	●	MVS0260X12S030	31.7	39.5	39.5	81.5	81	0.5	3	2
2.6	20	●	MVS0260X20S030	52.5	60.5	60.5	103.5	103	0.5	3	2
2.6	25	●	MVS0260X25S030	65.5	73.5	73.5	117.5	117	0.5	3	2
2.6	30	●	MVS0260X30S030	78.5	86.5	86.5	132.5	132	0.5	3	2
2.7	7	●	MVS0270X07S030	19.4	27.5	27.5	81.5	81	0.5	3	2
2.7	12	●	MVS0270X12S030	32.9	41.5	41.5	81.5	81	0.5	3	2
2.7	20	●	MVS0270X20S030	54.5	62.5	62.5	103.5	103	0.5	3	2
2.7	25	●	MVS0270X25S030	68.0	76.5	76.5	117.5	117	0.5	3	2
2.7	30	●	MVS0270X30S030	81.5	89.5	89.5	132.5	132	0.5	3	2
2.8	7	●	MVS0280X07S030	20.1	28.5	28.5	81.5	81	0.5	3	2
2.8	12	●	MVS0280X12S030	34.1	42.5	42.5	81.5	81	0.5	3	2
2.8	20	●	MVS0280X20S030	56.5	64.5	64.5	103.5	103	0.5	3	2
2.8	25	●	MVS0280X25S030	70.5	78.5	78.5	117.5	117	0.5	3	2
2.8	30	●	MVS0280X30S030	84.5	92.5	92.5	132.5	132	0.5	3	2
2.9	7	●	MVS0290X07S030	20.8	29.5	29.5	81.5	81	0.5	3	2
2.9	12	●	MVS0290X12S030	35.3	44.5	44.5	81.5	81	0.5	3	2
2.9	20	●	MVS0290X20S030	58.5	67.5	67.5	103.5	103	0.5	3	2
2.9	25	●	MVS0290X25S030	73.0	81.5	81.5	117.5	117	0.5	3	2
2.9	30	●	MVS0290X30S030	87.5	96.5	96.5	132.5	132	0.5	3	2

FURAÇÃO(METAL DURO INTEIRIÇO)

MVS


BROCAS WSTAR

- Classe DP1020 com cobertura PVD oferece longa vida útil em diversos materiais.
- A exclusiva tecnologia de refrigeração TRI-cooling proporciona alta eficiência da usinagem



P	M	K	N	S	H
Aço	Aço Inoxidável	Ferro Fundido	Metais Não Ferrosos	Ligas Resist. ao Calor	

Refrigeração Interna

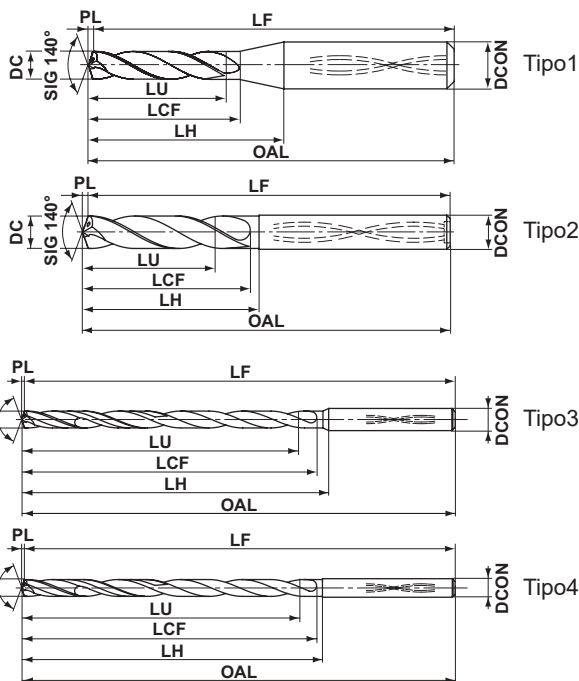

L/D	DC=3	3<DC≤6	6<DC≤10	10<DC≤18	18<DC≤20
3,5,8	0 -0.014	0 -0.018	0 -0.022	0 -0.027	0 -0.033
L/D ≥ 10	-0.017 -0.031	-0.025 -0.043	-0.033 -0.055	-0.041 -0.068	-
	DCON=3	3<DCON≤6	6<DCON≤10	10<DCON≤18	18<DCON≤20
h6	0 -0.006	0 -0.008	0 -0.009	0 -0.011	0 -0.013

Nota 1) Para usinagem de furo de guia, use a broca piloto MVS (página N046).

DC (mm)	Prof. do Furo (L/D)	DP1020	Referência para Pedido	Dimensões (mm)							Tipo
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCON	
3.0	3	●	MVS0300X03S030	9.5	21.5	21.5	72.5	72	0.5	3	2
3.0	3	●	MVS0300X03S060	9.5	21.5	24.7	72.5	72	0.5	6	1
3.0	5	●	MVS0300X05S030	15.5	28.5	28.5	81.5	81	0.5	3	2
3.0	5	●	MVS0300X05S060	15.5	28.5	31.7	81.5	81	0.5	6	1
3.0	8	●	MVS0300X08S030	24.5	35.5	35.5	81.5	81	0.5	3	2
3.0	8	●	MVS0300X08S060	24.5	35.5	38.7	81.5	81	0.5	6	1
3.0	10	●	MVS0300X10S030	30.5	39.5	42.5	90.5	90	0.5	3	3
3.0	15	●	MVS0300X15S030	45.5	54.5	57.5	105.5	105	0.5	3	3
3.0	20	●	MVS0300X20S030	60.5	69.5	72.5	120.5	120	0.5	3	3
3.0	25	●	MVS0300X25S030	75.5	84.5	87.5	135.5	135	0.5	3	3
3.0	30	●	MVS0300X30S030	90.5	99.5	102.5	150.5	150	0.5	3	3
3.0	35	●	MVS0300X35S030	105.5	115.5	118.5	166.5	166	0.5	3	3
3.0	40	●	MVS0300X40S030	120.5	130.5	133.5	181.5	181	0.5	3	3
3.1	3	●	MVS0310X03S040	9.9	21.6	23.6	76.6	76	0.6	4	2
3.1	3	●	MVS0310X03S060	9.9	21.6	24.7	76.6	76	0.6	6	1
3.1	5	●	MVS0310X05S040	16.1	32.6	32.6	87.6	87	0.6	4	2
3.1	5	●	MVS0310X05S060	16.1	32.6	35.7	87.6	87	0.6	6	1
3.1	8	●	MVS0310X08S040	25.4	41.6	41.6	87.6	87	0.6	4	2
3.1	8	●	MVS0310X08S060	25.4	41.6	44.7	87.6	87	0.6	6	1
3.1	10	●	MVS0310X10S040	31.6	46.6	49.6	97.6	97	0.6	4	3
3.1	15	●	MVS0310X15S040	47.1	63.6	66.6	114.6	114	0.6	4	3
3.1	20	●	MVS0310X20S040	62.6	81.6	84.6	132.6	132	0.6	4	3

DC (mm)	Prof. do Furo (L/D)	DP1020	Referência para Pedido	Dimensões (mm)							Tipo
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCON	
3.1	25	●	MVS0310X25S040	78.1	98.6	101.6	149.6	149	0.6	4	3
3.1	30	●	MVS0310X30S040	93.6	116.6	119.6	167.6	167	0.6	4	3
3.1	35	□	MVS0310X35S040	109.1	134.6	137.6	185.6	185	0.6	4	3
3.1	40	□	MVS0310X40S040	124.6	150.6	153.6	201.6	201	0.6	4	3
3.2	3	●	MVS0320X03S040	10.2	21.6	23.6	76.6	76	0.6	4	2
3.2	3	●	MVS0320X03S060	10.2	21.6	24.6	76.6	76	0.6	6	1
3.2	5	●	MVS0320X05S040	16.6	32.6	32.6	87.6	87	0.6	4	2
3.2	5	●	MVS0320X05S060	16.6	32.6	35.6	87.6	87	0.6	6	1
3.2	8	●	MVS0320X08S040	26.2	41.6	41.6	87.6	87	0.6	4	2
3.2	8	●	MVS0320X08S060	26.2	41.6	44.6	87.6	87	0.6	6	1
3.2	10	●	MVS0320X10S040	32.6	46.6	49.6	97.6	97	0.6	4	3
3.2	15	●	MVS0320X15S040	48.6	63.6	66.6	114.6	114	0.6	4	3
3.2	20	●	MVS0320X20S040	64.6	81.6	84.6	132.6	132	0.6	4	3
3.2	25	●	MVS0320X25S040	80.6	98.6	101.6	149.6	149	0.6	4	3
3.2	30	●	MVS0320X30S040	96.6	116.6	119.6	167.6	167	0.6	4	3
3.2	35	□	MVS0320X35S040	112.6	134.6	137.6	185.6	185	0.6	4	3
3.2	40	□	MVS0320X40S040	128.6	150.6	153.6	201.6	201	0.6	4	3
3.3	3	●	MVS0330X03S040	10.5	21.6	23.6	76.6	76	0.6	4	2
3.3	3	●	MVS0330X03S060	10.5	21.6	24.5	76.6	76	0.6	6	1
3.3	5	●	MVS0330X05S040	17.1	32.6	32.6	87.6	87	0.6	4	2
3.3	5	●	MVS0330X05S060	17.1	32.6	35.5	87.6	87	0.6	6	1
3.3	8	●	MVS0330X08S040	27.0	41.6	41.6	87.6	87	0.6	4	2

Nota 1) As brocas de ø5mm ou menores têm furo de refrigeração com seção circular. (Para L/D=3, 5, 8, diâmetros menores que ø6mm.)

● : Estoque mantido. □ : Sem estoque, produzido somente por pedido.

□ : Lote mínimo para produtos especiais:

- ① Menor que ø3 = Mínimo 10
- ② Maior ou igual a ø3 e menor que ø10 = Mínimo 5
- ③ Maior ou igual a ø10 = Mínimo 3

DC (mm)	Prof. do Furo (L/D)	DP1020	Referência para Pedido	Dimensões (mm)							Tipo
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCON	
3.3	8	●	MVS0330X08S060	27.0	41.6	44.5	87.6	87	0.6	6	1
3.3	10	●	MVS0330X10S040	33.6	46.6	49.6	97.6	97	0.6	4	3
3.3	15	●	MVS0330X15S040	50.1	63.6	66.6	114.6	114	0.6	4	3
3.3	20	●	MVS0330X20S040	66.6	81.6	84.6	132.6	132	0.6	4	3
3.3	25	●	MVS0330X25S040	83.1	98.6	101.6	149.6	149	0.6	4	3
3.3	30	●	MVS0330X30S040	99.6	116.6	119.6	167.6	167	0.6	4	3
3.3	35	□	MVS0330X35S040	116.1	134.6	137.6	185.6	185	0.6	4	3
3.3	40	□	MVS0330X40S040	132.6	150.6	153.6	201.6	201	0.6	4	3
3.4	3	●	MVS0340X03S040	10.8	21.6	23.6	76.6	76	0.6	4	2
3.4	3	●	MVS0340X03S060	10.8	21.6	24.4	76.6	76	0.6	6	1
3.4	5	●	MVS0340X05S040	17.6	32.6	32.6	87.6	87	0.6	4	2
3.4	5	●	MVS0340X05S060	17.6	32.6	35.4	87.6	87	0.6	6	1
3.4	8	●	MVS0340X08S040	27.8	41.6	41.6	87.6	87	0.6	4	2
3.4	8	●	MVS0340X08S060	27.8	41.6	44.4	87.6	87	0.6	6	1
3.4	10	●	MVS0340X10S040	34.6	46.6	49.6	97.6	97	0.6	4	3
3.4	15	●	MVS0340X15S040	51.6	63.6	66.6	114.6	114	0.6	4	3
3.4	20	●	MVS0340X20S040	68.6	81.6	84.6	132.6	132	0.6	4	3
3.4	25	●	MVS0340X25S040	85.6	98.6	101.6	149.6	149	0.6	4	3
3.4	30	●	MVS0340X30S040	102.6	116.6	119.6	167.6	167	0.6	4	3
3.4	35	□	MVS0340X35S040	119.6	134.6	137.6	185.6	185	0.6	4	3
3.4	40	□	MVS0340X40S040	136.6	150.6	153.6	201.6	201	0.6	4	3
3.5	3	●	MVS0350X03S040	11.1	21.6	23.6	76.6	76	0.6	4	2
3.5	3	●	MVS0350X03S060	11.1	21.6	24.3	76.6	76	0.6	6	1
3.5	5	●	MVS0350X05S040	18.1	32.6	32.6	87.6	87	0.6	4	2
3.5	5	●	MVS0350X05S060	18.1	32.6	35.3	87.6	87	0.6	6	1
3.5	8	●	MVS0350X08S040	28.6	41.6	41.6	87.6	87	0.6	4	2
3.5	8	●	MVS0350X08S060	28.6	41.6	44.3	87.6	87	0.6	6	1
3.5	10	●	MVS0350X10S040	35.6	46.6	49.6	97.6	97	0.6	4	3
3.5	15	●	MVS0350X15S040	53.1	63.6	66.6	114.6	114	0.6	4	3
3.5	20	●	MVS0350X20S040	70.6	81.6	84.6	132.6	132	0.6	4	3
3.5	25	●	MVS0350X25S040	88.1	98.6	101.6	149.6	149	0.6	4	3
3.5	30	●	MVS0350X30S040	105.6	116.6	119.6	167.6	167	0.6	4	3
3.5	35	●	MVS0350X35S040	123.1	134.6	137.6	185.6	185	0.6	4	3
3.5	40	●	MVS0350X40S040	140.6	150.6	153.6	201.6	201	0.6	4	3
3.6	3	●	MVS0360X03S040	11.5	23.7	23.7	80.7	80	0.7	4	2
3.6	3	●	MVS0360X03S060	11.5	23.7	26.3	80.7	80	0.7	6	1
3.6	5	●	MVS0360X05S040	18.7	36.7	36.7	92.7	92	0.7	4	2
3.6	5	●	MVS0360X05S060	18.7	36.7	39.3	92.7	92	0.7	6	1
3.6	8	●	MVS0360X08S040	29.5	46.7	46.7	92.7	92	0.7	4	2
3.6	8	●	MVS0360X08S060	29.5	46.7	49.3	92.7	92	0.7	6	1
3.6	10	●	MVS0360X10S040	36.7	52.7	55.7	103.7	103	0.7	4	3
3.6	15	●	MVS0360X15S040	54.7	72.7	75.7	123.7	123	0.7	4	3
3.6	20	●	MVS0360X20S040	72.7	92.7	95.7	143.7	143	0.7	4	3
3.6	25	●	MVS0360X25S040	90.7	112.7	115.7	163.7	163	0.7	4	3
3.6	30	●	MVS0360X30S040	108.7	132.7	135.7	183.7	183	0.7	4	3
3.6	35	□	MVS0360X35S040	126.7	152.7	155.7	203.7	203	0.7	4	3
3.6	40	□	MVS0360X40S040	144.7	172.7	175.7	223.7	223	0.7	4	3
3.7	3	●	MVS0370X03S040	11.8	23.7	23.7	80.7	80	0.7	4	2

DC (mm)	Prof. do Furo (L/D)	DP1020	Referência para Pedido	Dimensões (mm)							Tipo
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCON	
3.7	3	●	MVS0370X03S060	11.8	23.7	26.2	80.7	80	0.7	6	1
3.7	5	●	MVS0370X05S040	19.2	36.7	36.7	92.7	92	0.7	4	2
3.7	5	●	MVS0370X05S060	19.2	36.7	39.2	92.7	92	0.7	6	1
3.7	8	●	MVS0370X08S040	30.3	46.7	46.7	92.7	92	0.7	4	2
3.7	8	●	MVS0370X08S060	30.3	46.7	49.2	92.7	92	0.7	6	1
3.7	10	●	MVS0370X10S040	37.7	52.7	55.7	103.7	103	0.7	4	3
3.7	15	●	MVS0370X15S040	56.2	72.7	75.7	123.7	123	0.7	4	3
3.7	20	●	MVS0370X20S040	74.7	92.7	95.7	143.7	143	0.7	4	3
3.7	25	●	MVS0370X25S040	93.2	112.7	115.7	163.7	163	0.7	4	3
3.7	30	●	MVS0370X30S040	111.7	132.7	135.7	183.7	183	0.7	4	3
3.7	35	□	MVS0370X35S040	130.2	152.7	155.7	203.7	203	0.7	4	3
3.7	40	□	MVS0370X40S040	148.7	172.7	175.7	223.7	223	0.7	4	3
3.8	3	●	MVS0380X03S040	12.1	23.7	23.7	80.7	80	0.7	4	2
3.8	3	●	MVS0380X03S060	12.1	23.7	26.1	80.7	80	0.7	6	1
3.8	5	●	MVS0380X05S040	19.7	36.7	36.7	92.7	92	0.7	4	2
3.8	5	●	MVS0380X05S060	19.7	36.7	39.1	92.7	92	0.7	6	1
3.8	8	●	MVS0380X08S040	31.1	46.7	46.7	92.7	92	0.7	4	2
3.8	8	●	MVS0380X08S060	31.1	46.7	49.1	92.7	92	0.7	6	1
3.8	10	●	MVS0380X10S040	38.7	52.7	55.7	103.7	103	0.7	4	3
3.8	15	●	MVS0380X15S040	57.7	72.7	75.7	123.7	123	0.7	4	3
3.8	20	●	MVS0380X20S040	76.7	92.7	95.7	143.7	143	0.7	4	3
3.8	25	●	MVS0380X25S040	95.7	112.7	115.7	163.7	163	0.7	4	3
3.8	30	●	MVS0380X30S040	114.7	132.7	135.7	183.7	183	0.7	4	3
3.8	35	□	MVS0380X35S040	133.7	152.7	155.7	203.7	203	0.7	4	3
3.8	40	□	MVS0380X40S040	152.7	172.7	175.7	223.7	223	0.7	4	3
3.9	3	●	MVS0390X03S040	12.4	23.7	23.7	80.7	80	0.7	4	2
3.9	3	●	MVS0390X03S060	12.4	23.7	26.0	80.7	80	0.7	6	1
3.9	5	●	MVS0390X05S040	20.2	36.7	36.7	92.7	92	0.7	4	2
3.9	5	●	MVS0390X05S060	20.2	36.7	39.0	92.7	92	0.7	6	1
3.9	8	●	MVS0390X08S040	31.9	46.7	46.7	92.7	92	0.7	4	2
3.9	8	●	MVS0390X08S060	31.9	46.7	49.0	92.7	92	0.7	6	1
3.9	10	●	MVS0390X10S040	39.7	52.7	55.7	103.7	103	0.7	4	3
3.9	15	●	MVS0390X15S040	59.2	72.7	75.7	123.7	123	0.7	4	3
3.9	20	●	MVS0390X20S040	78.7	92.7	95.7	143.7	143	0.7	4	3
3.9	25	●	MVS0390X25S040	98.2	112.7	115.7	163.7	163	0.7	4	3
3.9	30	●	MVS0390X30S040	117.7	132.7	135.7	183.7	183	0.7	4	3
3.9	35	□	MVS0390X35S040	137.2	152.7	155.7	203.7	203	0.7	4	3
3.9	40	□	MVS0390X40S040	156.7	172.7	175.7	223.7	223	0.7	4	3
4.0	3	●	MVS0400X03S040	12.7	23.7	23.7	80.7	80	0.7	4	2
4.0	3	●	MVS0400X03S060	12.7	23.7	25.8	80.7	80	0.7	6	1
4.0	5	●	MVS0400X05S040	20.7	36.7	36.7	92.7	92	0.7	4	2
4.0	5	●	MVS0400X05S060	20.7	36.7	38.8	92.7	92	0.7	6	1
4.0	8	●	MVS0400X08S040	32.7	46.7	46.7	92.7	92	0.7	4	2
4.0	8	●	MVS0400X08S060	32.7	46.7	48.8	92.7	92	0.7	6	1
4.0	10	●	MVS0400X10S040	40.7	52.7	55.7	103.7	103	0.7	4	3
4.0	15	●	MVS0400X15S040	60.7	72.7	75.7	123.7	123	0.7	4	3
4.0	20	●	MVS0400X20S040	80.7	92.7	95.7	143.7	143	0.7	4	3
4.0	25	●	MVS0400X25S040	100.7	112.7	115.7	163.7	163	0.7	4	3

FURAÇÃO(METAL DURO INTEIRIÇO)

MVS

BROCAS WSTAR

METAL DURO

DC (mm)	Prof. do Furo (L/D)	DP1020	Referência para Pedido	Dimensões (mm)							Tipo
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCON	
4.0	30	●	MVS0400X30S040	120.7	132.7	135.7	183.7	183	0.7	4	3
4.0	35	●	MVS0400X35S040	140.7	152.7	155.7	203.7	203	0.7	4	3
4.0	40	●	MVS0400X40S040	160.7	172.7	175.7	223.7	223	0.7	4	3
4.1	3	●	MVS0410X03S050	13.0	25.7	25.7	86.7	86	0.7	5	2
4.1	3	●	MVS0410X03S060	13.0	25.7	27.7	86.7	86	0.7	6	1
4.1	5	●	MVS0410X05S050	21.2	40.7	40.7	100.7	100	0.7	5	2
4.1	5	●	MVS0410X05S060	21.2	40.7	42.7	100.7	100	0.7	6	1
4.1	8	●	MVS0410X08S050	33.5	52.7	52.7	100.7	100	0.7	5	2
4.1	8	●	MVS0410X08S060	33.5	52.7	54.7	100.7	100	0.7	6	1
4.1	10	●	MVS0410X10S050	41.7	59.7	62.7	112.7	112	0.7	5	3
4.1	15	●	MVS0410X15S050	62.2	81.7	84.7	134.7	134	0.7	5	3
4.1	20	●	MVS0410X20S050	82.7	104.7	107.7	157.7	157	0.7	5	3
4.1	25	●	MVS0410X25S050	103.2	126.7	129.7	179.7	179	0.7	5	3
4.1	30	●	MVS0410X30S050	123.7	149.7	152.7	202.7	202	0.7	5	3
4.1	35	□	MVS0410X35S050	144.2	171.7	174.7	224.7	224	0.7	5	3
4.1	40	□	MVS0410X40S050	164.7	195.7	198.7	248.7	248	0.7	5	3
4.2	3	●	MVS0420X03S050	13.4	25.8	25.8	86.8	86	0.8	5	2
4.2	3	●	MVS0420X03S060	13.4	25.8	27.7	86.8	86	0.8	6	1
4.2	5	●	MVS0420X05S050	21.8	40.8	40.8	100.8	100	0.8	5	2
4.2	5	●	MVS0420X05S060	21.8	40.8	42.7	100.8	100	0.8	6	1
4.2	8	●	MVS0420X08S050	34.4	52.8	52.8	100.8	100	0.8	5	2
4.2	8	●	MVS0420X08S060	34.4	52.8	54.7	100.8	100	0.8	6	1
4.2	10	●	MVS0420X10S050	42.8	59.8	62.8	112.8	112	0.8	5	3
4.2	15	●	MVS0420X15S050	63.8	81.8	84.8	134.8	134	0.8	5	3
4.2	20	●	MVS0420X20S050	84.8	104.8	107.8	157.8	157	0.8	5	3
4.2	25	●	MVS0420X25S050	105.8	126.8	129.8	179.8	179	0.8	5	3
4.2	30	●	MVS0420X30S050	126.8	149.8	152.8	202.8	202	0.8	5	3
4.2	35	□	MVS0420X35S050	147.8	171.8	174.8	224.8	224	0.8	5	3
4.2	40	□	MVS0420X40S050	168.8	195.8	198.8	248.8	248	0.8	5	3
4.3	3	●	MVS0430X03S050	13.7	25.8	25.8	86.8	86	0.8	5	2
4.3	3	●	MVS0430X03S060	13.7	25.8	27.6	86.8	86	0.8	6	1
4.3	5	●	MVS0430X05S050	22.3	40.8	40.8	100.8	100	0.8	5	2
4.3	5	●	MVS0430X05S060	22.3	40.8	42.6	100.8	100	0.8	6	1
4.3	8	●	MVS0430X08S050	35.2	52.8	52.8	100.8	100	0.8	5	2
4.3	8	●	MVS0430X08S060	35.2	52.8	54.6	100.8	100	0.8	6	1
4.3	10	●	MVS0430X10S050	43.8	59.8	62.8	112.8	112	0.8	5	3
4.3	15	●	MVS0430X15S050	65.3	81.8	84.8	134.8	134	0.8	5	3
4.3	20	●	MVS0430X20S050	86.8	104.8	107.8	157.8	157	0.8	5	3
4.3	25	●	MVS0430X25S050	108.3	126.8	129.8	179.8	179	0.8	5	3
4.3	30	●	MVS0430X30S050	129.8	149.8	152.8	202.8	202	0.8	5	3
4.3	35	□	MVS0430X35S050	151.3	171.8	174.8	224.8	224	0.8	5	3
4.3	40	□	MVS0430X40S050	172.8	195.8	198.8	248.8	248	0.8	5	3
4.4	3	●	MVS0440X03S050	14.0	25.8	25.8	86.8	86	0.8	5	2
4.4	3	●	MVS0440X03S060	14.0	25.8	27.5	86.8	86	0.8	6	1
4.4	5	●	MVS0440X05S050	22.8	40.8	40.8	100.8	100	0.8	5	2
4.4	5	●	MVS0440X05S060	22.8	40.8	42.5	100.8	100	0.8	6	1
4.4	8	●	MVS0440X08S050	36.0	52.8	52.8	100.8	100	0.8	5	2
4.4	8	●	MVS0440X08S060	36.0	52.8	54.5	100.8	100	0.8	6	1



DC (mm)	Prof. do Furo (L/D)	DP1020	Referência para Pedido	Dimensões (mm)							Tipo
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCON	
4.4	10	●	MVS0440X10S050	44.8	59.8	62.8	112.8	112	0.8	5	3
4.4	15	●	MVS0440X15S050	66.8	81.8	84.8	134.8	134	0.8	5	3
4.4	20	●	MVS0440X20S050	88.8	104.8	107.8	157.8	157	0.8	5	3
4.4	25	●	MVS0440X25S050	110.8	126.8	129.8	179.8	179	0.8	5	3
4.4	30	●	MVS0440X30S050	132.8	149.8	152.8	202.8	202	0.8	5	3
4.4	35	□	MVS0440X35S050	154.8	171.8	174.8	224.8	224	0.8	5	3
4.4	40	□	MVS0440X40S050	176.8	195.8	198.8	248.8	248	0.8	5	3
4.5	3	●	MVS0450X03S050	14.3	25.8	25.8	86.8	86	0.8	5	2
4.5	3	●	MVS0450X03S060	14.3	25.8	27.4	86.8	86	0.8	6	1
4.5	5	●	MVS0450X05S050	23.3	40.8	40.8	100.8	100	0.8	5	2
4.5	5	●	MVS0450X05S060	23.3	40.8	42.4	100.8	100	0.8	6	1
4.5	8	●	MVS0450X08S050	36.8	52.8	52.8	100.8	100	0.8	5	2
4.5	8	●	MVS0450X08S060	36.8	52.8	54.4	100.8	100	0.8	6	1
4.5	10	●	MVS0450X10S050	45.8	59.8	62.8	112.8	112	0.8	5	3
4.5	15	●	MVS0450X15S050	68.3	81.8	84.8	134.8	134	0.8	5	3
4.5	20	●	MVS0450X20S050	90.8	104.8	107.8	157.8	157	0.8	5	3
4.5	25	●	MVS0450X25S050	113.3	126.8	129.8	179.8	179	0.8	5	3
4.5	30	●	MVS0450X30S050	135.8	149.8	152.8	202.8	202	0.8	5	3
4.5	35	●	MVS0450X35S050	158.3	171.8	174.8	224.8	224	0.8	5	3
4.5	40	●	MVS0450X40S050	180.8	195.8	198.8	248.8	248	0.8	5	3
4.6	3	●	MVS0460X03S050	14.6	28.3	28.3	90.8	90	0.8	5	2
4.6	3	●	MVS0460X03S060	14.6	28.3	31.3	90.8	90	0.8	6	2
4.6	5	●	MVS0460X05S050	23.8	44.8	44.8	105.8	105	0.8	5	2
4.6	5	●	MVS0460X05S060	23.8	44.8	47.8	105.8	105	0.8	6	2
4.6	8	●	MVS0460X08S050	37.6	57.8	57.8	105.8	105	0.8	5	2
4.6	8	●	MVS0460X08S060	37.6	57.8	60.8	105.8	105	0.8	6	2
4.6	10	●	MVS0460X10S050	46.8	65.8	68.8	118.8	118	0.8	5	4
4.6	15	●	MVS0460X15S050	69.8	90.8	93.8	143.8	143	0.8	5	4
4.6	20	●	MVS0460X20S050	92.8	115.8	118.8	168.8	168	0.8	5	4
4.6	25	●	MVS0460X25S050	115.8	140.8	143.8	193.8	193	0.8	5	4
4.6	30	●	MVS0460X30S050	138.8	165.8	168.8	218.8	218	0.8	5	4
4.6	35	□	MVS0460X35S050	161.8	190.8	193.8	243.8	243	0.8	5	4
4.6	40	□	MVS0460X40S050	184.8	215.8	218.8	268.8	268	0.8	5	4
4.7	3	●	MVS0470X03S050	15.0	28.4	28.4	90.9	90	0.9	5	2
4.7	3	●	MVS0470X03S060	15.0	28.4	31.4	90.9	90	0.9	6	2
4.7	5	●	MVS0470X05S050	24.4	44.9	44.9	105.9	105	0.9	5	2
4.7	5	●	MVS0470X05S060	24.4	44.9	47.9	105.9	105	0.9	6	2
4.7	8	●	MVS0470X08S050	38.5	57.9	57.9	105.9	105	0.9	5	2
4.7	8	●	MVS0470X08S060	38.5	57.9	60.9	105.9	105	0.9	6	2
4.7	10	●	MVS0470X10S050	47.9	65.9	68.9	118.9	118	0.9	5	4
4.7	15	●	MVS0470X15S050	71.4	90.9	93.9	143.9	143	0.9	5	4
4.7	20	●	MVS0470X20S050	94.9	115.9	118.9	168.9	168	0.9	5	4
4.7	25	●	MVS0470X25S050	118.4	140.9	143.9	193.9	193	0.9	5	4
4.7	30	●	MVS0470X30S050	141.9	165.9	168.9	218.9	218	0.9	5	4
4.7	35	□	MVS0470X35S050	165.4	190.9	193.9	243.9	243	0.9	5	4
4.7	40	□	MVS0470X40S050	188.9	215.9	218.9	268.9	268	0.9	5	4
4.8	3	●	MVS0480X03S050	15.3	28.4	28.4	90.9	90	0.9	5	2
4.8	3	●	MVS0480X03S060	15.3	28.4	31.4	90.9	90	0.9	6	2

Nota 1) As brocas de ø5mm ou menores têm furo de refrigeração com seção circular. (Para L/D=3, 5, 8, diâmetros menores que ø6mm.)

● : Estoque mantido. □ : Sem estoque, produzido somente por pedido.

□ : Lote mínimo para produtos especiais:

① Menor que ø3 = Mínimo 10 ② Maior ou igual a ø3 e menor que ø10 = Mínimo 5
 ③ Maior ou igual a ø10 = Mínimo 3



DC (mm)	Prof. do Furo (L/D)	DP1020	Referência para Pedido	Dimensões (mm)							Tipo
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCON	
4.8	5	●	MVS0480X05S050	24.9	44.9	44.9	105.9	105	0.9	5	2
4.8	5	●	MVS0480X05S060	24.9	44.9	47.9	105.9	105	0.9	6	2
4.8	8	●	MVS0480X08S050	39.3	57.9	57.9	105.9	105	0.9	5	2
4.8	8	●	MVS0480X08S060	39.3	57.9	60.9	105.9	105	0.9	6	2
4.8	10	●	MVS0480X10S050	48.9	65.9	68.9	118.9	118	0.9	5	4
4.8	15	●	MVS0480X15S050	72.9	90.9	93.9	143.9	143	0.9	5	4
4.8	20	●	MVS0480X20S050	96.9	115.9	118.9	168.9	168	0.9	5	4
4.8	25	●	MVS0480X25S050	120.9	140.9	143.9	193.9	193	0.9	5	4
4.8	30	●	MVS0480X30S050	144.9	165.9	168.9	218.9	218	0.9	5	4
4.8	35	□	MVS0480X35S050	168.9	190.9	193.9	243.9	243	0.9	5	4
4.8	40	□	MVS0480X40S050	192.9	215.9	218.9	268.9	268	0.9	5	4
4.9	3	●	MVS0490X03S050	15.6	28.4	28.4	90.9	90	0.9	5	2
4.9	3	●	MVS0490X03S060	15.6	28.4	31.4	90.9	90	0.9	6	2
4.9	5	●	MVS0490X05S050	25.4	44.9	44.9	105.9	105	0.9	5	2
4.9	5	●	MVS0490X05S060	25.4	44.9	47.9	105.9	105	0.9	6	2
4.9	8	●	MVS0490X08S050	40.1	57.9	57.9	105.9	105	0.9	5	2
4.9	8	●	MVS0490X08S060	40.1	57.9	60.9	105.9	105	0.9	6	2
4.9	10	●	MVS0490X10S050	49.9	65.9	68.9	118.9	118	0.9	5	4
4.9	15	●	MVS0490X15S050	74.4	90.9	93.9	143.9	143	0.9	5	4
4.9	20	●	MVS0490X20S050	98.9	115.9	118.9	168.9	168	0.9	5	4
4.9	25	●	MVS0490X25S050	123.4	140.9	143.9	193.9	193	0.9	5	4
4.9	30	●	MVS0490X30S050	147.9	165.9	168.9	218.9	218	0.9	5	4
4.9	35	□	MVS0490X35S050	172.4	190.9	193.9	243.9	243	0.9	5	4
4.9	40	□	MVS0490X40S050	196.9	215.9	218.9	268.9	268	0.9	5	4
5.0	3	●	MVS0500X03S050	15.9	28.4	28.4	90.9	90	0.9	5	2
5.0	3	●	MVS0500X03S060	15.9	28.4	31.4	90.9	90	0.9	6	2
5.0	5	●	MVS0500X05S050	25.9	44.9	44.9	105.9	105	0.9	5	2
5.0	5	●	MVS0500X05S060	25.9	44.9	47.9	105.9	105	0.9	6	2
5.0	8	●	MVS0500X08S050	40.9	57.9	57.9	105.9	105	0.9	5	2
5.0	8	●	MVS0500X08S060	40.9	57.9	60.9	105.9	105	0.9	6	2
5.0	10	●	MVS0500X10S050	50.9	65.9	68.9	118.9	118	0.9	5	4
5.0	15	●	MVS0500X15S050	75.9	90.9	93.9	143.9	143	0.9	5	4
5.0	20	●	MVS0500X20S050	100.9	115.9	118.9	168.9	168	0.9	5	4
5.0	25	●	MVS0500X25S050	125.9	140.9	143.9	193.9	193	0.9	5	4
5.0	30	●	MVS0500X30S050	150.9	165.9	168.9	218.9	218	0.9	5	4
5.0	35	●	MVS0500X35S050	175.9	190.9	193.9	243.9	243	0.9	5	4
5.0	40	●	MVS0500X40S050	200.9	215.9	218.9	268.9	268	0.9	5	4
5.1	3	●	MVS0510X03S060	16.2	28.4	30.9	82.9	82	0.9	6	2
5.1	5	●	MVS0510X05S060	26.4	44.9	48.9	100.9	100	0.9	6	2
5.1	8	●	MVS0510X08S060	41.7	61.9	66.9	118.9	118	0.9	6	2
5.1	10	●	MVS0510X10S060	51.9	72.9	75.9	127.9	127	0.9	6	4
5.1	15	●	MVS0510X15S060	77.4	99.9	102.9	154.9	154	0.9	6	4
5.1	20	●	MVS0510X20S060	102.9	127.9	130.9	182.9	182	0.9	6	4
5.1	25	●	MVS0510X25S060	128.4	154.9	157.9	209.9	209	0.9	6	4
5.1	30	●	MVS0510X30S060	153.9	182.9	185.9	237.9	237	0.9	6	4
5.1	35	□	MVS0510X35S060	179.4	209.9	212.9	264.9	264	0.9	6	4
5.1	40	□	MVS0510X40S060	204.9	240.9	243.9	295.9	295	0.9	6	4
5.2	3	●	MVS0520X03S060	16.5	28.4	30.9	82.9	82	0.9	6	2

DC (mm)	Prof. do Furo (L/D)	DP1020	Referência para Pedido	Dimensões (mm)							Tipo
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCON	
5.2	5	●	MVS0520X05S060	26.9	44.9	48.9	100.9	100	0.9	6	2
5.2	8	●	MVS0520X08S060	42.5	61.9	66.9	118.9	118	0.9	6	2
5.2	10	●	MVS0520X10S060	52.9	72.9	75.9	127.9	127	0.9	6	4
5.2	15	●	MVS0520X15S060	78.9	99.9	102.9	154.9	154	0.9	6	4
5.2	20	●	MVS0520X20S060	104.9	127.9	130.9	182.9	182	0.9	6	4
5.2	25	●	MVS0520X25S060	130.9	154.9	157.9	209.9	209	0.9	6	4
5.2	30	●	MVS0520X30S060	156.9	182.9	185.9	237.9	237	0.9	6	4
5.2	35	□	MVS0520X35S060	182.9	209.9	212.9	264.9	264	0.9	6	4
5.2	40	□	MVS0520X40S060	208.9	240.9	243.9	295.9	295	0.9	6	4
5.3	3	●	MVS0530X03S060	16.9	28.5	31.0	83.0	82	1.0	6	2
5.3	5	●	MVS0530X05S060	27.5	45.0	49.0	101.0	100	1.0	6	2
5.3	8	●	MVS0530X08S060	43.4	62.0	67.0	119.0	118	1.0	6	2
5.3	10	●	MVS0530X10S060	54.0	73.0	76.0	128.0	127	1.0	6	4
5.3	15	●	MVS0530X15S060	80.5	100.0	103.0	155.0	154	1.0	6	4
5.3	20	●	MVS0530X20S060	107.0	128.0	131.0	183.0	182	1.0	6	4
5.3	25	●	MVS0530X25S060	133.5	155.0	158.0	210.0	209	1.0	6	4
5.3	30	●	MVS0530X30S060	160.0	183.0	186.0	238.0	237	1.0	6	4
5.3	35	□	MVS0530X35S060	186.5	210.0	213.0	265.0	264	1.0	6	4
5.3	40	□	MVS0530X40S060	213.0	241.0	244.0	296.0	295	1.0	6	4
5.4	3	●	MVS0540X03S060	17.2	28.5	31.0	83.0	82	1.0	6	2
5.4	5	●	MVS0540X05S060	28.0	45.0	49.0	101.0	100	1.0	6	2
5.4	8	●	MVS0540X08S060	44.2	62.0	67.0	119.0	118	1.0	6	2
5.4	10	●	MVS0540X10S060	55.0	73.0	76.0	128.0	127	1.0	6	4
5.4	15	●	MVS0540X15S060	82.0	100.0	103.0	155.0	154	1.0	6	4
5.4	20	●	MVS0540X20S060	109.0	128.0	131.0	183.0	182	1.0	6	4
5.4	25	●	MVS0540X25S060	136.0	155.0	158.0	210.0	209	1.0	6	4
5.4	30	●	MVS0540X30S060	163.0	183.0	186.0	238.0	237	1.0	6	4
5.4	35	□	MVS0540X35S060	190.0	210.0	213.0	265.0	264	1.0	6	4
5.4	40	□	MVS0540X40S060	217.0	241.0	244.0	296.0	295	1.0	6	4
5.5	3	●	MVS0550X03S060	17.5	28.5	31.0	83.0	82	1.0	6	2
5.5	5	●	MVS0550X05S060	28.5	45.0	49.0	101.0	100	1.0	6	2
5.5	8	●	MVS0550X08S060	45.0	62.0	67.0	119.0	118	1.0	6	2
5.5	10	●	MVS0550X10S060	56.0	73.0	76.0	128.0	127	1.0	6	4
5.5	15	●	MVS0550X15S060	83.5	100.0	103.0	155.0	154	1.0	6	4
5.5	20	●	MVS0550X20S060	111.0	128.0	131.0	183.0	182	1.0	6	4
5.5	25	●	MVS0550X25S060	138.5	155.0	158.0	210.0	209	1.0	6	4
5.5	30	●	MVS0550X30S060	166.0	183.0	186.0	238.0	237	1.0	6	4
5.5	35	●	MVS0550X35S060	193.5	210.0	213.0	265.0	264	1.0	6	4
5.5	40	●	MVS0550X40S060	221.0	241.0	244.0	296.0	295	1.0	6	4
5.6	3	●	MVS0560X03S060	17.8	31.0	31.0	83.0	82	1.0	6	2
5.6	5	●	MVS0560X05S060	29.0	49.0	49.0	101.0	100	1.0	6	2
5.6	8	●	MVS0560X08S060	45.8	67.0	67.0	119.0	118	1.0	6	2
5.6	10	●	MVS0560X10S060	57.0	79.0	82.0	134.0	133	1.0	6	4
5.6	15	●	MVS0560X15S060	85.0	109.0	112.0	164.0	163	1.0	6	4
5.6	20	●	MVS0560X20S060	113.0	139.0	142.0	194.0	193	1.0	6	4
5.6	25	●	MVS0560X25S060	141.0	169.0	172.0	224.0	223	1.0	6	4
5.6	30	●	MVS0560X30S060	169.0	199.0	202.0	254.0	253	1.0	6	4
5.6	35	□	MVS0560X35S060	197.0	229.0	232.0	284.0	283	1.0	6	4

FURAÇÃO(METAL DURO INTEIRIÇO)

MVS

BROCAS WSTAR

METAL DURO

DC (mm)	Prof. do Furo (L/D)	DP1020	Referência para Pedido	Dimensões (mm)							Tipo
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCON	
5.6	40	□	MVS0560X40S060	225.0	261.0	264.0	316.0	315	1.0	6	4
5.7	3	●	MVS0570X03S060	18.1	31.0	31.0	83.0	82	1.0	6	2
5.7	5	●	MVS0570X05S060	29.5	49.0	49.0	101.0	100	1.0	6	2
5.7	8	●	MVS0570X08S060	46.6	67.0	67.0	119.0	118	1.0	6	2
5.7	10	●	MVS0570X10S060	58.0	79.0	82.0	134.0	133	1.0	6	4
5.7	15	●	MVS0570X15S060	86.5	109.0	112.0	164.0	163	1.0	6	4
5.7	20	●	MVS0570X20S060	115.0	139.0	142.0	194.0	193	1.0	6	4
5.7	25	●	MVS0570X25S060	143.5	169.0	172.0	224.0	223	1.0	6	4
5.7	30	●	MVS0570X30S060	172.0	199.0	202.0	254.0	253	1.0	6	4
5.7	35	□	MVS0570X35S060	200.5	229.0	232.0	284.0	283	1.0	6	4
5.7	40	□	MVS0570X40S060	229.0	261.0	264.0	316.0	315	1.0	6	4
5.8	3	●	MVS0580X03S060	18.5	31.1	31.1	83.1	82	1.1	6	2
5.8	5	●	MVS0580X05S060	30.1	49.1	49.1	101.1	100	1.1	6	2
5.8	8	●	MVS0580X08S060	47.5	67.1	67.1	119.1	118	1.1	6	2
5.8	10	●	MVS0580X10S060	59.1	79.1	82.1	134.1	133	1.1	6	4
5.8	15	●	MVS0580X15S060	88.1	109.1	112.1	164.1	163	1.1	6	4
5.8	20	●	MVS0580X20S060	117.1	139.1	142.1	194.1	193	1.1	6	4
5.8	25	●	MVS0580X25S060	146.1	169.1	172.1	224.1	223	1.1	6	4
5.8	30	●	MVS0580X30S060	175.1	199.1	202.1	254.1	253	1.1	6	4
5.8	35	□	MVS0580X35S060	204.1	229.1	232.1	284.1	283	1.1	6	4
5.8	40	□	MVS0580X40S060	233.1	261.1	264.1	316.1	315	1.1	6	4
5.9	3	●	MVS0590X03S060	18.8	31.1	31.1	83.1	82	1.1	6	2
5.9	5	●	MVS0590X05S060	30.6	49.1	49.1	101.1	100	1.1	6	2
5.9	8	●	MVS0590X08S060	48.3	67.1	67.1	119.1	118	1.1	6	2
5.9	10	●	MVS0590X10S060	60.1	79.1	82.1	134.1	133	1.1	6	4
5.9	15	●	MVS0590X15S060	89.6	109.1	112.1	164.1	163	1.1	6	4
5.9	20	●	MVS0590X20S060	119.1	139.1	142.1	194.1	193	1.1	6	4
5.9	25	●	MVS0590X25S060	148.6	169.1	172.1	224.1	223	1.1	6	4
5.9	30	●	MVS0590X30S060	178.1	199.1	202.1	254.1	253	1.1	6	4
5.9	35	□	MVS0590X35S060	207.6	229.1	232.1	284.1	283	1.1	6	4
5.9	40	□	MVS0590X40S060	237.1	261.1	264.1	316.1	315	1.1	6	4
6.0	3	●	MVS0600X03S060	19.1	31.1	31.1	83.1	82	1.1	6	2
6.0	5	●	MVS0600X05S060	31.1	49.1	49.1	101.1	100	1.1	6	2
6.0	8	●	MVS0600X08S060	49.1	67.1	67.1	119.1	118	1.1	6	2
6.0	10	●	MVS0600X10S060	61.1	79.1	82.1	134.1	133	1.1	6	4
6.0	15	●	MVS0600X15S060	91.1	109.1	112.1	164.1	163	1.1	6	4
6.0	20	●	MVS0600X20S060	121.1	139.1	142.1	194.1	193	1.1	6	4
6.0	25	●	MVS0600X25S060	151.1	169.1	172.1	224.1	223	1.1	6	4
6.0	30	●	MVS0600X30S060	181.1	199.1	202.1	254.1	253	1.1	6	4
6.0	35	●	MVS0600X35S060	211.1	229.1	232.1	284.1	283	1.1	6	4
6.0	40	●	MVS0600X40S060	241.1	261.1	264.1	316.1	315	1.1	6	4
6.1	3	●	MVS0610X03S070	19.4	33.6	36.1	89.1	88	1.1	7	2
6.1	3	●	MVS0610X03S080	19.4	33.6	36.1	89.1	88	1.1	8	2
6.1	5	●	MVS0610X05S070	31.6	53.1	57.1	110.1	109	1.1	7	2
6.1	5	●	MVS0610X05S080	31.6	53.1	57.1	110.1	109	1.1	8	2
6.1	8	●	MVS0610X08S070	49.9	73.1	78.1	131.1	130	1.1	7	2
6.1	8	●	MVS0610X08S080	49.9	73.1	78.1	131.1	130	1.1	8	2
6.1	10	●	MVS0610X10S070	62.1	86.1	89.1	142.1	141	1.1	7	4



DC (mm)	Prof. do Furo (L/D)	DP1020	Referência para Pedido	Dimensões (mm)							Tipo
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCON	
6.1	15	●	MVS0610X15S070	92.6	118.1	121.1	174.1	173	1.1	7	4
6.1	20	●	MVS0610X20S070	123.1	151.1	154.1	207.1	206	1.1	7	4
6.1	25	●	MVS0610X25S070	153.6	183.1	186.1	239.1	238	1.1	7	4
6.1	30	●	MVS0610X30S070	184.1	216.1	219.1	272.1	271	1.1	7	4
6.1	35	□	MVS0610X35S070	214.6	248.1	253.1	306.1	305	1.1	7	4
6.1	40	□	MVS0610X40S070	245.1	281.1	284.1	337.1	336	1.1	7	4
6.2	3	●	MVS0620X03S070	19.7	33.6	36.1	89.1	88	1.1	7	2
6.2	3	●	MVS0620X03S080	19.7	33.6	36.1	89.1	88	1.1	8	2
6.2	5	●	MVS0620X05S070	32.1	53.1	57.1	110.1	109	1.1	7	2
6.2	5	●	MVS0620X05S080	32.1	53.1	57.1	110.1	109	1.1	8	2
6.2	8	●	MVS0620X08S070	50.7	73.1	78.1	131.1	130	1.1	7	2
6.2	8	●	MVS0620X08S080	50.7	73.1	78.1	131.1	130	1.1	8	2
6.2	10	●	MVS0620X10S070	63.1	86.1	89.1	142.1	141	1.1	7	4
6.2	15	●	MVS0620X15S070	94.1	118.1	121.1	174.1	173	1.1	7	4
6.2	20	●	MVS0620X20S070	125.1	151.1	154.1	207.1	206	1.1	7	4
6.2	25	●	MVS0620X25S070	156.1	183.1	186.1	239.1	238	1.1	7	4
6.2	30	●	MVS0620X30S070	187.1	216.1	219.1	272.1	271	1.1	7	4
6.2	35	□	MVS0620X35S070	218.1	248.1	253.1	306.1	305	1.1	7	4
6.2	40	□	MVS0620X40S070	249.1	281.1	284.1	337.1	336	1.1	7	4
6.3	3	●	MVS0630X03S070	20.0	33.6	36.1	89.1	88	1.1	7	2
6.3	3	●	MVS0630X03S080	20.0	33.6	36.1	89.1	88	1.1	8	2
6.3	5	●	MVS0630X05S070	32.6	53.1	57.1	110.1	109	1.1	7	2
6.3	5	●	MVS0630X05S080	32.6	53.1	57.1	110.1	109	1.1	8	2
6.3	8	●	MVS0630X08S070	51.5	73.1	78.1	131.1	130	1.1	7	2
6.3	8	●	MVS0630X08S080	51.5	73.1	78.1	131.1	130	1.1	8	2
6.3	10	●	MVS0630X10S070	64.1	86.1	89.1	142.1	141	1.1	7	4
6.3	15	●	MVS0630X15S070	95.6	118.1	121.1	174.1	173	1.1	7	4
6.3	20	●	MVS0630X20S070	127.1	151.1	154.1	207.1	206	1.1	7	4
6.3	25	●	MVS0630X25S070	158.6	183.1	186.1	239.1	238	1.1	7	4
6.3	30	●	MVS0630X30S070	190.1	216.1	219.1	272.1	271	1.1	7	4
6.3	35	□	MVS0630X35S070	221.6	248.1	253.1	306.1	305	1.1	7	4
6.3	40	□	MVS0630X40S070	253.1	281.1	284.1	337.1	336	1.1	7	4
6.4	3	●	MVS0640X03S070	20.4	33.7	36.2	89.2	88	1.2	7	2
6.4	3	●	MVS0640X03S080	20.4	33.7	36.2	89.2	88	1.2	8	2
6.4	5	●	MVS0640X05S070	33.2	53.2	57.2	110.2	109	1.2	7	2
6.4	5	●	MVS0640X05S080	33.2	53.2	57.2	110.2	109	1.2	8	2
6.4	8	●	MVS0640X08S070	52.4	73.2	78.2	131.2	130	1.2	7	2
6.4	8	●	MVS0640X08S080	52.4	73.2	78.2	131.2	130	1.2	8	2
6.4	10	●	MVS0640X10S070	65.2	86.2	89.2	142.2	141	1.2	7	4
6.4	15	●	MVS0640X15S070	97.2	118.2	121.2	174.2	173	1.2	7	4
6.4	20	●	MVS0640X20S070	129.2	151.2	154.2	207.2	206	1.2	7	4
6.4	25	●	MVS0640X25S070	161.2	183.2	186.2	239.2	238	1.2	7	4
6.4	30	●	MVS0640X30S070	193.2	216.2	219.2	272.2	271	1.2	7	4
6.4	35	□	MVS0640X35S070	225.2	248.2	253.2	306.2	305	1.2	7	4
6.4	40	□	MVS0640X40S070	257.2	281.2	284.2	337.2	336	1.2	7	4
6.5	3	●	MVS0650X03S070	20.7	33.7	36.2	89.2	88	1.2	7	2
6.5	3	●	MVS0650X03S080	20.7	33.7	36.2	89.2	88	1.2	8	2
6.5	5	●	MVS0650X05S070	33.7	53.2	57.2	110.2	109	1.2	7	2

Nota 1) As brocas de ø5mm ou menores têm furo de refrigeração com seção circular. (Para L/D=3, 5, 8, diâmetros menores que ø6mm.)

● : Estoque mantido. □ : Sem estoque, produzido somente por pedido.

□ : Lote mínimo para produtos especiais:

① Menor que ø3 = Mínimo 10 ② Maior ou igual a ø3 e menor que ø10 = Mínimo 5
③ Maior ou igual a ø10 = Mínimo 3



DC (mm)	Prof. do Furo (L/D)	DP1020	Referência para Pedido	Dimensões (mm)								Tipo
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCON		
6.5	5	●	MVS0650X05S080	33.7	53.2	57.2	110.2	109	1.2	8	2	
6.5	8	●	MVS0650X08S070	53.2	73.2	78.2	131.2	130	1.2	7	2	
6.5	8	●	MVS0650X08S080	53.2	73.2	78.2	131.2	130	1.2	8	2	
6.5	10	●	MVS0650X10S070	66.2	86.2	89.2	142.2	141	1.2	7	4	
6.5	15	●	MVS0650X15S070	98.7	118.2	121.2	174.2	173	1.2	7	4	
6.5	20	●	MVS0650X20S070	131.2	151.2	154.2	207.2	206	1.2	7	4	
6.5	25	●	MVS0650X25S070	163.7	183.2	186.2	239.2	238	1.2	7	4	
6.5	30	●	MVS0650X30S070	196.2	216.2	219.2	272.2	271	1.2	7	4	
6.5	35	●	MVS0650X35S070	228.7	248.2	253.2	306.2	305	1.2	7	4	
6.5	40	●	MVS0650X40S070	261.2	281.2	284.2	337.2	336	1.2	7	4	
6.6	3	●	MVS0660X03S070	21.0	36.2	36.2	89.2	88	1.2	7	2	
6.6	3	●	MVS0660X03S080	21.0	36.2	38.2	89.2	88	1.2	8	2	
6.6	5	●	MVS0660X05S070	34.2	57.2	57.2	110.2	109	1.2	7	2	
6.6	5	●	MVS0660X05S080	34.2	57.2	59.2	110.2	109	1.2	8	2	
6.6	8	●	MVS0660X08S070	54.0	78.2	78.2	131.2	130	1.2	7	2	
6.6	8	●	MVS0660X08S080	54.0	78.2	80.2	131.2	130	1.2	8	2	
6.6	10	●	MVS0660X10S070	67.2	92.2	95.2	148.2	147	1.2	7	4	
6.6	15	●	MVS0660X15S070	100.2	127.2	130.2	183.2	182	1.2	7	4	
6.6	20	●	MVS0660X20S070	133.2	162.2	165.2	218.2	217	1.2	7	4	
6.6	25	●	MVS0660X25S070	166.2	197.2	200.2	253.2	252	1.2	7	4	
6.6	30	●	MVS0660X30S070	199.2	232.2	235.2	288.2	287	1.2	7	4	
6.6	35	□	MVS0660X35S070	232.2	267.2	270.2	323.2	322	1.2	7	4	
6.6	40	□	MVS0660X40S070	265.2	301.2	304.2	357.2	356	1.2	7	4	
6.7	3	●	MVS0670X03S070	21.3	36.2	36.2	89.2	88	1.2	7	2	
6.7	3	●	MVS0670X03S080	21.3	36.2	38.2	89.2	88	1.2	8	2	
6.7	5	●	MVS0670X05S070	34.7	57.2	57.2	110.2	109	1.2	7	2	
6.7	5	●	MVS0670X05S080	34.7	57.2	59.2	110.2	109	1.2	8	2	
6.7	8	●	MVS0670X08S070	54.8	78.2	78.2	131.2	130	1.2	7	2	
6.7	8	●	MVS0670X08S080	54.8	78.2	80.2	131.2	130	1.2	8	2	
6.7	10	●	MVS0670X10S070	68.2	92.2	95.2	148.2	147	1.2	7	4	
6.7	15	●	MVS0670X15S070	101.7	127.2	130.2	183.2	182	1.2	7	4	
6.7	20	●	MVS0670X20S070	135.2	162.2	165.2	218.2	217	1.2	7	4	
6.7	25	●	MVS0670X25S070	168.7	197.2	200.2	253.2	252	1.2	7	4	
6.7	30	●	MVS0670X30S070	202.2	232.2	235.2	288.2	287	1.2	7	4	
6.7	35	□	MVS0670X35S070	235.7	267.2	270.2	323.2	322	1.2	7	4	
6.7	40	□	MVS0670X40S070	269.2	301.2	304.2	357.2	356	1.2	7	4	
6.8	3	●	MVS0680X03S070	21.6	36.2	36.2	89.2	88	1.2	7	2	
6.8	3	●	MVS0680X03S080	21.6	36.2	38.2	89.2	88	1.2	8	2	
6.8	5	●	MVS0680X05S070	35.2	57.2	57.2	110.2	109	1.2	7	2	
6.8	5	●	MVS0680X05S080	35.2	57.2	59.2	110.2	109	1.2	8	2	
6.8	8	●	MVS0680X08S070	55.6	78.2	78.2	131.2	130	1.2	7	2	
6.8	8	●	MVS0680X08S080	55.6	78.2	80.2	131.2	130	1.2	8	2	
6.8	10	●	MVS0680X10S070	69.2	92.2	95.2	148.2	147	1.2	7	4	
6.8	15	●	MVS0680X15S070	103.2	127.2	130.2	183.2	182	1.2	7	4	
6.8	20	●	MVS0680X20S070	137.2	162.2	165.2	218.2	217	1.2	7	4	
6.8	25	●	MVS0680X25S070	171.2	197.2	200.2	253.2	252	1.2	7	4	
6.8	30	●	MVS0680X30S070	205.2	232.2	235.2	288.2	287	1.2	7	4	
6.8	35	□	MVS0680X35S070	239.2	267.2	270.2	323.2	322	1.2	7	4	

DC (mm)	Prof. do Furo (L/D)	DP1020	Referência para Pedido	Dimensões (mm)								Tipo
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCON		
6.8	40	□	MVS0680X40S070	273.2	301.2	304.2	357.2	356	1.2	7	4	
6.9	3	●	MVS0690X03S070	22.0	36.3	36.3	89.3	88	1.3	7	2	
6.9	3	●	MVS0690X03S080	22.0	36.3	38.3	89.3	88	1.3	8	2	
6.9	5	●	MVS0690X05S070	35.8	57.3	57.3	110.3	109	1.3	7	2	
6.9	5	●	MVS0690X05S080	35.8	57.3	59.3	110.3	109	1.3	8	2	
6.9	8	●	MVS0690X08S070	56.5	78.3	78.3	131.3	130	1.3	7	2	
6.9	8	●	MVS0690X08S080	56.5	78.3	80.3	131.3	130	1.3	8	2	
6.9	10	●	MVS0690X10S070	70.3	92.3	95.3	148.3	147	1.3	7	4	
6.9	15	●	MVS0690X15S070	104.8	127.3	130.3	183.3	182	1.3	7	4	
6.9	20	●	MVS0690X20S070	139.3	162.3	165.3	218.3	217	1.3	7	4	
6.9	25	●	MVS0690X25S070	173.8	197.3	200.3	253.3	252	1.3	7	4	
6.9	30	●	MVS0690X30S070	208.3	232.3	235.3	288.3	287	1.3	7	4	
6.9	35	□	MVS0690X35S070	242.8	267.3	270.3	323.3	322	1.3	7	4	
6.9	40	□	MVS0690X40S070	277.3	301.3	304.3	357.3	356	1.3	7	4	
7.0	3	●	MVS0700X03S070	22.3	36.3	36.3	89.3	88	1.3	7	2	
7.0	3	●	MVS0700X03S080	22.3	36.3	38.3	89.3	88	1.3	8	2	
7.0	5	●	MVS0700X05S070	36.3	57.3	57.3	110.3	109	1.3	7	2	
7.0	5	●	MVS0700X05S080	36.3	57.3	59.3	110.3	109	1.3	8	2	
7.0	8	●	MVS0700X08S070	57.3	78.3	78.3	131.3	130	1.3	7	2	
7.0	8	●	MVS0700X08S080	57.3	78.3	80.3	131.3	130	1.3	8	2	
7.0	10	●	MVS0700X10S070	71.3	92.3	95.3	148.3	147	1.3	7	4	
7.0	15	●	MVS0700X15S070	106.3	127.3	130.3	183.3	182	1.3	7	4	
7.0	20	●	MVS0700X20S070	141.3	162.3	165.3	218.3	217	1.3	7	4	
7.0	25	●	MVS0700X25S070	176.3	197.3	200.3	253.3	252	1.3	7	4	
7.0	30	●	MVS0700X30S070	211.3	232.3	235.3	288.3	287	1.3	7	4	
7.0	35	●	MVS0700X35S070	246.3	267.3	270.3	323.3	322	1.3	7	4	
7.0	40	●	MVS0700X40S070	281.3	301.3	304.3	357.3	356	1.3	7	4	
7.1	3	●	MVS0710X03S080	22.6	38.8	41.3	95.3	94	1.3	8	2	
7.1	5	●	MVS0710X05S080	36.8	61.3	65.3	119.3	118	1.3	8	2	
7.1	8	●	MVS0710X08S080	58.1	84.3	89.3	143.3	142	1.3	8	2	
7.1	10	●	MVS0710X10S080	72.3	99.3	102.3	156.3	155	1.3	8	4	
7.1	15	●	MVS0710X15S080	107.8	136.3	139.3	193.3	192	1.3	8	4	
7.1	20	●	MVS0710X20S080	143.3	174.3	177.3	231.3	230	1.3	8	4	
7.1	25	●	MVS0710X25S080	178.8	211.3	214.3	268.3	267	1.3	8	4	
7.1	30	●	MVS0710X30S080	214.3	249.3	252.3	306.3	305	1.3	8	4	
7.1	35	□	MVS0710X35S080	249.8	286.3	289.3	343.3	342	1.3	8	4	
7.1	40	□	MVS0710X40S080	285.3	321.3	324.3	378.3	377	1.3	8	4	
7.2	3	●	MVS0720X03S080	22.9	38.8	41.3	95.3	94	1.3	8	2	
7.2	5	●	MVS0720X05S080	37.3	61.3	65.3	119.3	118	1.3	8	2	
7.2	8	●	MVS0720X08S080	58.9	84.3	89.3	143.3	142	1.3	8	2	
7.2	10	●	MVS0720X10S080	73.3	99.3	102.3	156.3	155	1.3	8	4	
7.2	15	●	MVS0720X15S080	109.3	136.3	139.3	193.3	192	1.3	8	4	
7.2	20	●	MVS0720X20S080	145.3	174.3	177.3	231.3	230	1.3	8	4	
7.2	25	●	MVS0720X25S080	181.3	211.3	214.3	268.3	267	1.3	8	4	
7.2	30	●	MVS0720X30S080	217.3	249.3	252.3	306.3	305	1.3	8	4	
7.2	35	□	MVS0720X35S080	253.3	286.3	289.3	343.3	342	1.3	8	4	
7.2	40	□	MVS0720X40S080	289.3	321.3	324.3	378.3	377	1.3	8	4	
7.3	3	●	MVS0730X03S080	23.2	38.8	41.3	95.3	94	1.3	8	2	

FURAÇÃO(METAL DURO INTEIRIÇO)

MVS

BROCAS WSTAR

METAL DURO



DC (mm)	Prof. do Furo (L/D)	DP1020	Referência para Pedido	Dimensões (mm)								Tipo
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCON		
7.3	5	●	MVS0730X05S080	37.8	61.3	65.3	119.3	118	1.3	8	2	
7.3	8	●	MVS0730X08S080	59.7	84.3	89.3	143.3	142	1.3	8	2	
7.3	10	●	MVS0730X10S080	74.3	99.3	102.3	156.3	155	1.3	8	4	
7.3	15	●	MVS0730X15S080	110.8	136.3	139.3	193.3	192	1.3	8	4	
7.3	20	●	MVS0730X20S080	147.3	174.3	177.3	231.3	230	1.3	8	4	
7.3	25	●	MVS0730X25S080	183.8	211.3	214.3	268.3	267	1.3	8	4	
7.3	30	●	MVS0730X30S080	220.3	249.3	252.3	306.3	305	1.3	8	4	
7.3	35	□	MVS0730X35S080	256.8	286.3	289.3	343.3	342	1.3	8	4	
7.3	40	□	MVS0730X40S080	293.3	321.3	324.3	378.3	377	1.3	8	4	
7.4	3	●	MVS0740X03S080	23.5	38.8	41.3	95.3	94	1.3	8	2	
7.4	5	●	MVS0740X05S080	38.3	61.3	65.3	119.3	118	1.3	8	2	
7.4	8	●	MVS0740X08S080	60.5	84.3	89.3	143.3	142	1.3	8	2	
7.4	10	●	MVS0740X10S080	75.3	99.3	102.3	156.3	155	1.3	8	4	
7.4	15	●	MVS0740X15S080	112.3	136.3	139.3	193.3	192	1.3	8	4	
7.4	20	●	MVS0740X20S080	149.3	174.3	177.3	231.3	230	1.3	8	4	
7.4	25	●	MVS0740X25S080	186.3	211.3	214.3	268.3	267	1.3	8	4	
7.4	30	●	MVS0740X30S080	223.3	249.3	252.3	306.3	305	1.3	8	4	
7.4	35	□	MVS0740X35S080	260.3	286.3	289.3	343.3	342	1.3	8	4	
7.4	40	□	MVS0740X40S080	297.3	321.3	324.3	378.3	377	1.3	8	4	
7.5	3	●	MVS0750X03S080	23.9	38.9	41.4	95.4	94	1.4	8	2	
7.5	5	●	MVS0750X05S080	38.9	61.4	65.4	119.4	118	1.4	8	2	
7.5	8	●	MVS0750X08S080	61.4	84.4	89.4	143.4	142	1.4	8	2	
7.5	10	●	MVS0750X10S080	76.4	99.4	102.4	156.4	155	1.4	8	4	
7.5	15	●	MVS0750X15S080	113.9	136.4	139.4	193.4	192	1.4	8	4	
7.5	20	●	MVS0750X20S080	151.4	174.4	177.4	231.4	230	1.4	8	4	
7.5	25	●	MVS0750X25S080	188.9	211.4	214.4	268.4	267	1.4	8	4	
7.5	30	●	MVS0750X30S080	226.4	249.4	252.4	306.4	305	1.4	8	4	
7.5	35	●	MVS0750X35S080	263.9	286.4	289.4	343.4	342	1.4	8	4	
7.5	40	●	MVS0750X40S080	301.4	321.4	324.4	378.4	377	1.4	8	4	
7.6	3	●	MVS0760X03S080	24.2	41.4	41.4	95.4	94	1.4	8	2	
7.6	5	●	MVS0760X05S080	39.4	65.4	65.4	119.4	118	1.4	8	2	
7.6	8	●	MVS0760X08S080	62.2	89.4	89.4	143.4	142	1.4	8	2	
7.6	10	●	MVS0760X10S080	77.4	105.4	108.4	162.4	161	1.4	8	4	
7.6	15	●	MVS0760X15S080	115.4	145.4	148.4	202.4	201	1.4	8	4	
7.6	20	●	MVS0760X20S080	153.4	185.4	188.4	242.4	241	1.4	8	4	
7.6	25	●	MVS0760X25S080	191.4	225.4	228.4	282.4	281	1.4	8	4	
7.6	30	●	MVS0760X30S080	229.4	265.4	268.4	322.4	321	1.4	8	4	
7.6	35	□	MVS0760X35S080	267.4	305.4	308.4	362.4	361	1.4	8	4	
7.6	40	□	MVS0760X40S080	305.4	341.4	344.4	398.4	397	1.4	8	4	
7.7	3	●	MVS0770X03S080	24.5	41.4	41.4	95.4	94	1.4	8	2	
7.7	5	●	MVS0770X05S080	39.9	65.4	65.4	119.4	118	1.4	8	2	
7.7	8	●	MVS0770X08S080	63.0	89.4	89.4	143.4	142	1.4	8	2	
7.7	10	●	MVS0770X10S080	78.4	105.4	108.4	162.4	161	1.4	8	4	
7.7	15	●	MVS0770X15S080	116.9	145.4	148.4	202.4	201	1.4	8	4	
7.7	20	●	MVS0770X20S080	155.4	185.4	188.4	242.4	241	1.4	8	4	
7.7	25	●	MVS0770X25S080	193.9	225.4	228.4	282.4	281	1.4	8	4	
7.7	30	●	MVS0770X30S080	232.4	265.4	268.4	322.4	321	1.4	8	4	
7.7	35	□	MVS0770X35S080	270.9	305.4	308.4	362.4	361	1.4	8	4	

DC (mm)	Prof. do Furo (L/D)	DP1020	Referência para Pedido	Dimensões (mm)								Tipo
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCON		
7.7	40	□	MVS0770X40S080	309.4	341.4	344.4	398.4	397	1.4	8	4	
7.8	3	●	MVS0780X03S080	24.8	41.4	41.4	95.4	94	1.4	8	2	
7.8	5	●	MVS0780X05S080	40.4	65.4	65.4	119.4	118	1.4	8	2	
7.8	8	●	MVS0780X08S080	63.8	89.4	89.4	143.4	142	1.4	8	2	
7.8	10	●	MVS0780X10S080	79.4	105.4	108.4	162.4	161	1.4	8	4	
7.8	15	●	MVS0780X15S080	118.4	145.4	148.4	202.4	201	1.4	8	4	
7.8	20	●	MVS0780X20S080	157.4	185.4	188.4	242.4	241	1.4	8	4	
7.8	25	●	MVS0780X25S080	196.4	225.4	228.4	282.4	281	1.4	8	4	
7.8	30	●	MVS0780X30S080	235.4	265.4	268.4	322.4	321	1.4	8	4	
7.8	35	□	MVS0780X35S080	274.4	305.4	308.4	362.4	361	1.4	8	4	
7.8	40	□	MVS0780X40S080	313.4	341.4	344.4	398.4	397	1.4	8	4	
7.9	3	●	MVS0790X03S080	25.1	41.4	41.4	95.4	94	1.4	8	2	
7.9	5	●	MVS0790X05S080	40.9	65.4	65.4	119.4	118	1.4	8	2	
7.9	8	●	MVS0790X08S080	64.6	89.4	89.4	143.4	142	1.4	8	2	
7.9	10	●	MVS0790X10S080	80.4	105.4	108.4	162.4	161	1.4	8	4	
7.9	15	●	MVS0790X15S080	119.9	145.4	148.4	202.4	201	1.4	8	4	
7.9	20	●	MVS0790X20S080	159.4	185.4	188.4	242.4	241	1.4	8	4	
7.9	25	●	MVS0790X25S080	198.9	225.4	228.4	282.4	281	1.4	8	4	
7.9	30	●	MVS0790X30S080	238.4	265.4	268.4	322.4	321	1.4	8	4	
7.9	35	□	MVS0790X35S080	277.9	305.4	308.4	362.4	361	1.4	8	4	
7.9	40	□	MVS0790X40S080	317.4	341.4	344.4	398.4	397	1.4	8	4	
8.0	3	●	MVS0800X03S080	25.5	41.5	41.5	95.5	94	1.5	8	2	
8.0	5	●	MVS0800X05S080	41.5	65.5	65.5	119.5	118	1.5	8	2	
8.0	8	●	MVS0800X08S080	65.5	89.5	89.5	143.5	142	1.5	8	2	
8.0	10	●	MVS0800X10S080	81.5	105.5	108.5	162.5	161	1.5	8	4	
8.0	15	●	MVS0800X15S080	121.5	145.5	148.5	202.5	201	1.5	8	4	
8.0	20	●	MVS0800X20S080	161.5	185.5	188.5	242.5	241	1.5	8	4	
8.0	25	●	MVS0800X25S080	201.5	225.5	228.5	282.5	281	1.5	8	4	
8.0	30	●	MVS0800X30S080	241.5	265.5	268.5	322.5	321	1.5	8	4	
8.0	35	●	MVS0800X35S080	281.5	305.5	308.5	362.5	361	1.5	8	4	
8.0	40	●	MVS0800X40S080	321.5	341.5	344.5	398.5	397	1.5	8	4	
8.1	3	●	MVS0810X03S090	25.8	44.0	46.5	101.5	100	1.5	9	2	
8.1	3	●	MVS0810X03S100	25.8	44.0	46.5	101.5	100	1.5	10	2	
8.1	5	●	MVS0810X05S090	42.0	69.5	73.5	128.5	127	1.5	9	2	
8.1	5	●	MVS0810X05S100	42.0	69.5	73.5	128.5	127	1.5	10	2	
8.1	8	●	MVS0810X08S090	66.3	95.5	100.5	155.5	154	1.5	9	2	
8.1	8	●	MVS0810X08S100	66.3	95.5	100.5	155.5	154	1.5	10	2	
8.1	10	●	MVS0810X10S090	82.5	112.5	115.5	170.5	169	1.5	9	4	
8.1	15	●	MVS0810X15S090	123.0	154.5	157.5	212.5	211	1.5	9	4	
8.1	20	●	MVS0810X20S090	163.5	197.5	200.5	255.5	254	1.5	9	4	
8.1	25	●	MVS0810X25S090	204.0	239.5	242.5	297.5	296	1.5	9	4	
8.1	30	●	MVS0810X30S090	244.5	282.5	285.5	340.5	339	1.5	9	4	
8.1	35	□	MVS0810X35S090	285.0	324.5	327.5	382.5	381	1.5	9	4	
8.1	40	□	MVS0810X40S090	325.5	366.5	369.5	424.5	423	1.5	9	4	
8.2	3	●	MVS0820X03S090	26.1	44.0	46.5	101.5	100	1.5	9	2	
8.2	3	●	MVS0820X03S100	26.1	44.0	46.5	101.5	100	1.5	10	2	
8.2	5	●	MVS0820X05S090	42.5	69.5	73.5	128.5	127	1.5	9	2	
8.2	5	●	MVS0820X05S100	42.5	69.5	73.5	128.5	127	1.5	10	2	

● : Estoque mantido. □ : Sem estoque, produzido somente por pedido.

□ : Lote mínimo para produtos especiais:

① Menor que ø3 = Mínimo 10 ② Maior ou igual a ø3 e menor que ø10 = Mínimo 5
③ Maior ou igual a ø10 = Mínimo 3



DC (mm)	Prof. do Furo (L/D)	DP1020	Referência para Pedido	Dimensões (mm)							Tipo
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCON	
8.2	8	●	MVS0820X08S090	67.1	95.5	100.5	155.5	154	1.5	9	2
8.2	8	●	MVS0820X08S100	67.1	95.5	100.5	155.5	154	1.5	10	2
8.2	10	●	MVS0820X10S090	83.5	112.5	115.5	170.5	169	1.5	9	4
8.2	15	●	MVS0820X15S090	124.5	154.5	157.5	212.5	211	1.5	9	4
8.2	20	●	MVS0820X20S090	165.5	197.5	200.5	255.5	254	1.5	9	4
8.2	25	●	MVS0820X25S090	206.5	239.5	242.5	297.5	296	1.5	9	4
8.2	30	●	MVS0820X30S090	247.5	282.5	285.5	340.5	339	1.5	9	4
8.2	35	□	MVS0820X35S090	288.5	324.5	327.5	382.5	381	1.5	9	4
8.2	40	□	MVS0820X40S090	329.5	366.5	369.5	424.5	423	1.5	9	4
8.3	3	●	MVS0830X03S090	26.4	44.0	46.5	101.5	100	1.5	9	2
8.3	3	●	MVS0830X03S100	26.4	44.0	46.5	101.5	100	1.5	10	2
8.3	5	●	MVS0830X05S090	43.0	69.5	73.5	128.5	127	1.5	9	2
8.3	5	●	MVS0830X05S100	43.0	69.5	73.5	128.5	127	1.5	10	2
8.3	8	●	MVS0830X08S090	67.9	95.5	100.5	155.5	154	1.5	9	2
8.3	8	●	MVS0830X08S100	67.9	95.5	100.5	155.5	154	1.5	10	2
8.3	10	●	MVS0830X10S090	84.5	112.5	115.5	170.5	169	1.5	9	4
8.3	15	●	MVS0830X15S090	126.0	154.5	157.5	212.5	211	1.5	9	4
8.3	20	●	MVS0830X20S090	167.5	197.5	200.5	255.5	254	1.5	9	4
8.3	25	●	MVS0830X25S090	209.0	239.5	242.5	297.5	296	1.5	9	4
8.3	30	●	MVS0830X30S090	250.5	282.5	285.5	340.5	339	1.5	9	4
8.3	35	□	MVS0830X35S090	292.0	324.5	327.5	382.5	381	1.5	9	4
8.3	40	□	MVS0830X40S090	333.5	366.5	369.5	424.5	423	1.5	9	4
8.4	3	●	MVS0840X03S090	26.7	44.0	46.5	101.5	100	1.5	9	2
8.4	3	●	MVS0840X03S100	26.7	44.0	46.5	101.5	100	1.5	10	2
8.4	5	●	MVS0840X05S090	43.5	69.5	73.5	128.5	127	1.5	9	2
8.4	5	●	MVS0840X05S100	43.5	69.5	73.5	128.5	127	1.5	10	2
8.4	8	●	MVS0840X08S090	68.7	95.5	100.5	155.5	154	1.5	9	2
8.4	8	●	MVS0840X08S100	68.7	95.5	100.5	155.5	154	1.5	10	2
8.4	10	●	MVS0840X10S090	85.5	112.5	115.5	170.5	169	1.5	9	4
8.4	15	●	MVS0840X15S090	127.5	154.5	157.5	212.5	211	1.5	9	4
8.4	20	●	MVS0840X20S090	169.5	197.5	200.5	255.5	254	1.5	9	4
8.4	25	●	MVS0840X25S090	211.5	239.5	242.5	297.5	296	1.5	9	4
8.4	30	●	MVS0840X30S090	253.5	282.5	285.5	340.5	339	1.5	9	4
8.4	35	□	MVS0840X35S090	295.5	324.5	327.5	382.5	381	1.5	9	4
8.4	40	□	MVS0840X40S090	337.5	366.5	369.5	424.5	423	1.5	9	4
8.5	3	●	MVS0850X03S090	27.0	44.0	46.5	101.5	100	1.5	9	2
8.5	3	●	MVS0850X03S100	27.0	44.0	46.5	101.5	100	1.5	10	2
8.5	5	●	MVS0850X05S090	44.0	69.5	73.5	128.5	127	1.5	9	2
8.5	5	●	MVS0850X05S100	44.0	69.5	73.5	128.5	127	1.5	10	2
8.5	8	●	MVS0850X08S090	69.5	95.5	100.5	155.5	154	1.5	9	2
8.5	8	●	MVS0850X08S100	69.5	95.5	100.5	155.5	154	1.5	10	2
8.5	10	●	MVS0850X10S090	86.5	112.5	115.5	170.5	169	1.5	9	4
8.5	15	●	MVS0850X15S090	129.0	154.5	157.5	212.5	211	1.5	9	4
8.5	20	●	MVS0850X20S090	171.5	197.5	200.5	255.5	254	1.5	9	4
8.5	25	●	MVS0850X25S090	214.0	239.5	242.5	297.5	296	1.5	9	4
8.5	30	●	MVS0850X30S090	256.5	282.5	285.5	340.5	339	1.5	9	4
8.5	35	●	MVS0850X35S090	299.0	324.5	327.5	382.5	381	1.5	9	4
8.5	40	●	MVS0850X40S090	341.5	366.5	369.5	424.5	423	1.5	9	4

DC (mm)	Prof. do Furo (L/D)	DP1020	Referência para Pedido	Dimensões (mm)							Tipo
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCON	
8.6	3	●	MVS0860X03S090	27.4	46.6	46.6	101.6	100	1.6	9	2
8.6	3	●	MVS0860X03S100	27.4	46.6	48.6	101.6	100	1.6	10	2
8.6	5	●	MVS0860X05S090	44.6	73.6	73.6	128.6	127	1.6	9	2
8.6	5	●	MVS0860X05S100	44.6	73.6	75.6	128.6	127	1.6	10	2
8.6	8	●	MVS0860X08S090	70.4	100.6	100.6	155.6	154	1.6	9	2
8.6	8	●	MVS0860X08S100	70.4	100.6	102.6	155.6	154	1.6	10	2
8.6	10	●	MVS0860X10S090	87.6	118.6	121.6	176.6	175	1.6	9	4
8.6	15	●	MVS0860X15S090	130.6	163.6	166.6	221.6	220	1.6	9	4
8.6	20	●	MVS0860X20S090	173.6	208.6	211.6	266.6	265	1.6	9	4
8.6	25	●	MVS0860X25S090	216.6	253.6	256.6	311.6	310	1.6	9	4
8.6	30	●	MVS0860X30S090	259.6	298.6	301.6	356.6	355	1.6	9	4
8.6	35	□	MVS0860X35S090	302.6	343.6	346.6	401.6	400	1.6	9	4
8.6	40	□	MVS0860X40S090	345.6	391.6	394.6	449.6	448	1.6	9	4
8.7	3	●	MVS0870X03S090	27.7	46.6	46.6	101.6	100	1.6	9	2
8.7	3	●	MVS0870X03S100	27.7	46.6	48.6	101.6	100	1.6	10	2
8.7	5	●	MVS0870X05S090	45.1	73.6	73.6	128.6	127	1.6	9	2
8.7	5	●	MVS0870X05S100	45.1	73.6	75.6	128.6	127	1.6	10	2
8.7	8	●	MVS0870X08S090	71.2	100.6	100.6	155.6	154	1.6	9	2
8.7	8	●	MVS0870X08S100	71.2	100.6	102.6	155.6	154	1.6	10	2
8.7	10	●	MVS0870X10S090	88.6	118.6	121.6	176.6	175	1.6	9	4
8.7	15	●	MVS0870X15S090	132.1	163.6	166.6	221.6	220	1.6	9	4
8.7	20	●	MVS0870X20S090	175.6	208.6	211.6	266.6	265	1.6	9	4
8.7	25	●	MVS0870X25S090	219.1	253.6	256.6	311.6	310	1.6	9	4
8.7	30	●	MVS0870X30S090	262.6	298.6	301.6	356.6	355	1.6	9	4
8.7	35	□	MVS0870X35S090	306.1	343.6	346.6	401.6	400	1.6	9	4
8.7	40	□	MVS0870X40S090	349.6	391.6	394.6	449.6	448	1.6	9	4
8.8	3	●	MVS0880X03S090	28.0	46.6	46.6	101.6	100	1.6	9	2
8.8	3	●	MVS0880X03S100	28.0	46.6	48.6	101.6	100	1.6	10	2
8.8	5	●	MVS0880X05S090	45.6	73.6	73.6	128.6	127	1.6	9	2
8.8	5	●	MVS0880X05S100	45.6	73.6	75.6	128.6	127	1.6	10	2
8.8	8	●	MVS0880X08S090	72.0	100.6	100.6	155.6	154	1.6	9	2
8.8	8	●	MVS0880X08S100	72.0	100.6	102.6	155.6	154	1.6	10	2
8.8	10	●	MVS0880X10S090	89.6	118.6	121.6	176.6	175	1.6	9	4
8.8	15	●	MVS0880X15S090	133.6	163.6	166.6	221.6	220	1.6	9	4
8.8	20	●	MVS0880X20S090	177.6	208.6	211.6	266.6	265	1.6	9	4
8.8	25	●	MVS0880X25S090	221.6	253.6	256.6	311.6	310	1.6	9	4
8.8	30	●	MVS0880X30S090	265.6	298.6	301.6	356.6	355	1.6	9	4
8.8	35	□	MVS0880X35S090	309.6	343.6	346.6	401.6	400	1.6	9	4
8.8	40	□	MVS0880X40S090	353.6	391.6	394.6	449.6	448	1.6	9	4
8.9	3	●	MVS0890X03S090	28.3	46.6	46.6	101.6	100	1.6	9	2
8.9	3	●	MVS0890X03S100	28.3	46.6	48.6	101.6	100	1.6	10	2
8.9	5	●	MVS0890X05S090	46.1	73.6	73.6	128.6	127	1.6	9	2
8.9	5	●	MVS0890X05S100	46.1	73.6	75.6	128.6	127	1.6	10	2
8.9	8	●	MVS0890X08S090	72.8	100.6	100.6	155.6	154	1.6	9	2
8.9	8	●	MVS0890X08S100	72.8	100.6	102.6	155.6	154	1.6	10	2
8.9	10	●	MVS0890X10S090	90.6	118.6	121.6	176.6	175	1.6	9	4
8.9	15	●	MVS0890X15S090	135.1	163.6	166.6	221.6	220	1.6	9	4
8.9	20	●	MVS0890X20S090	179.6	208.6	211.6	266.6	265	1.6	9	4

FURAÇÃO(METAL DURO INTEIRIÇO)

MVS

BROCAS WSTAR

METAL DURO

DC (mm)	Prof. do Furo (LD)	DP1020	Referência para Pedido	Dimensões (mm)							Tipo
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCON	
8.9	25	●	MVS0890X25S090	224.1	253.6	256.6	311.6	310	1.6	9	4
8.9	30	●	MVS0890X30S090	268.6	298.6	301.6	356.6	355	1.6	9	4
8.9	35	□	MVS0890X35S090	313.1	343.6	346.6	401.6	400	1.6	9	4
8.9	40	□	MVS0890X40S090	357.6	391.6	394.6	449.6	448	1.6	9	4
9.0	3	●	MVS0900X03S090	28.6	46.6	46.6	101.6	100	1.6	9	2
9.0	3	●	MVS0900X03S100	28.6	46.6	48.6	101.6	100	1.6	10	2
9.0	5	●	MVS0900X05S090	46.6	73.6	73.6	128.6	127	1.6	9	2
9.0	5	●	MVS0900X05S100	46.6	73.6	75.6	128.6	127	1.6	10	2
9.0	8	●	MVS0900X08S090	73.6	100.6	100.6	155.6	154	1.6	9	2
9.0	8	●	MVS0900X08S100	73.6	100.6	102.6	155.6	154	1.6	10	2
9.0	10	●	MVS0900X10S090	91.6	118.6	121.6	176.6	175	1.6	9	4
9.0	15	●	MVS0900X15S090	136.6	163.6	166.6	221.6	220	1.6	9	4
9.0	20	●	MVS0900X20S090	181.6	208.6	211.6	266.6	265	1.6	9	4
9.0	25	●	MVS0900X25S090	226.6	253.6	256.6	311.6	310	1.6	9	4
9.0	30	●	MVS0900X30S090	271.6	298.6	301.6	356.6	355	1.6	9	4
9.0	35	●	MVS0900X35S090	316.6	343.6	346.6	401.6	400	1.6	9	4
9.0	40	●	MVS0900X40S090	361.6	391.6	394.6	449.6	448	1.6	9	4
9.1	3	●	MVS0910X03S100	29.0	49.2	51.7	107.7	106	1.7	10	2
9.1	5	●	MVS0910X05S100	47.2	77.7	81.7	137.7	136	1.7	10	2
9.1	8	●	MVS0910X08S100	74.5	106.7	111.7	167.7	166	1.7	10	2
9.1	10	●	MVS0910X10S100	92.7	125.7	128.7	183.7	182	1.7	10	4
9.1	15	●	MVS0910X15S100	138.2	172.7	175.7	230.7	229	1.7	10	4
9.1	20	●	MVS0910X20S100	183.7	220.7	223.7	278.7	277	1.7	10	4
9.1	25	●	MVS0910X25S100	229.2	267.7	270.7	325.7	324	1.7	10	4
9.1	30	●	MVS0910X30S100	274.7	315.7	318.7	373.7	372	1.7	10	4
9.1	35	□	MVS0910X35S100	320.2	362.7	365.7	420.7	419	1.7	10	4
9.2	3	●	MVS0920X03S100	29.3	49.2	51.7	107.7	106	1.7	10	2
9.2	5	●	MVS0920X05S100	47.7	77.7	81.7	137.7	136	1.7	10	2
9.2	8	●	MVS0920X08S100	75.3	106.7	111.7	167.7	166	1.7	10	2
9.2	10	●	MVS0920X10S100	93.7	125.7	128.7	183.7	182	1.7	10	4
9.2	15	●	MVS0920X15S100	139.7	172.7	175.7	230.7	229	1.7	10	4
9.2	20	●	MVS0920X20S100	185.7	220.7	223.7	278.7	277	1.7	10	4
9.2	25	●	MVS0920X25S100	231.7	267.7	270.7	325.7	324	1.7	10	4
9.2	30	●	MVS0920X30S100	277.7	315.7	318.7	373.7	372	1.7	10	4
9.2	35	□	MVS0920X35S100	323.7	362.7	365.7	420.7	419	1.7	10	4
9.3	3	●	MVS0930X03S100	29.6	49.2	51.7	107.7	106	1.7	10	2
9.3	5	●	MVS0930X05S100	48.2	77.7	81.7	137.7	136	1.7	10	2
9.3	8	●	MVS0930X08S100	76.1	106.7	111.7	167.7	166	1.7	10	2
9.3	10	●	MVS0930X10S100	94.7	125.7	128.7	183.7	182	1.7	10	4
9.3	15	●	MVS0930X15S100	141.2	172.7	175.7	230.7	229	1.7	10	4
9.3	20	●	MVS0930X20S100	187.7	220.7	223.7	278.7	277	1.7	10	4
9.3	25	●	MVS0930X25S100	234.2	267.7	270.7	325.7	324	1.7	10	4
9.3	30	●	MVS0930X30S100	280.7	315.7	318.7	373.7	372	1.7	10	4
9.3	35	□	MVS0930X35S100	327.2	362.7	365.7	420.7	419	1.7	10	4
9.4	3	●	MVS0940X03S100	29.9	49.2	51.7	107.7	106	1.7	10	2
9.4	5	●	MVS0940X05S100	48.7	77.7	81.7	137.7	136	1.7	10	2
9.4	8	●	MVS0940X08S100	76.9	106.7	111.7	167.7	166	1.7	10	2
9.4	10	●	MVS0940X10S100	95.7	125.7	128.7	183.7	182	1.7	10	4



DC (mm)	Prof. do Furo (LD)	DP1020	Referência para Pedido	Dimensões (mm)							Tipo
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCON	
9.4	15	●	MVS0940X15S100	142.7	172.7	175.7	230.7	229	1.7	10	4
9.4	20	●	MVS0940X20S100	189.7	220.7	223.7	278.7	277	1.7	10	4
9.4	25	●	MVS0940X25S100	236.7	267.7	270.7	325.7	324	1.7	10	4
9.4	30	●	MVS0940X30S100	283.7	315.7	318.7	373.7	372	1.7	10	4
9.4	35	□	MVS0940X35S100	330.7	362.7	365.7	420.7	419	1.7	10	4
9.5	3	●	MVS0950X03S100	30.2	49.2	51.7	107.7	106	1.7	10	2
9.5	5	●	MVS0950X05S100	49.2	77.7	81.7	137.7	136	1.7	10	2
9.5	8	●	MVS0950X08S100	77.7	106.7	111.7	167.7	166	1.7	10	2
9.5	10	●	MVS0950X10S100	96.7	125.7	128.7	183.7	182	1.7	10	4
9.5	15	●	MVS0950X15S100	144.2	172.7	175.7	230.7	229	1.7	10	4
9.5	20	●	MVS0950X20S100	191.7	220.7	223.7	278.7	277	1.7	10	4
9.5	25	●	MVS0950X25S100	239.2	267.7	270.7	325.7	324	1.7	10	4
9.5	30	●	MVS0950X30S100	286.7	315.7	318.7	373.7	372	1.7	10	4
9.5	35	●	MVS0950X35S100	334.2	362.7	365.7	420.7	419	1.7	10	4
9.6	3	●	MVS0960X03S100	30.5	51.7	51.7	107.7	106	1.7	10	2
9.6	5	●	MVS0960X05S100	49.7	81.7	81.7	137.7	136	1.7	10	2
9.6	8	●	MVS0960X08S100	78.5	111.7	111.7	167.7	166	1.7	10	2
9.6	10	●	MVS0960X10S100	97.7	131.7	134.7	189.7	188	1.7	10	4
9.6	15	●	MVS0960X15S100	145.7	181.7	184.7	239.7	238	1.7	10	4
9.6	20	●	MVS0960X20S100	193.7	231.7	234.7	289.7	288	1.7	10	4
9.6	25	●	MVS0960X25S100	241.7	281.7	284.7	339.7	338	1.7	10	4
9.6	30	●	MVS0960X30S100	289.7	331.7	334.7	389.7	388	1.7	10	4
9.6	35	□	MVS0960X35S100	337.7	381.7	384.7	439.7	438	1.7	10	4
9.7	3	●	MVS0970X03S100	30.9	51.8	51.8	107.8	106	1.8	10	2
9.7	5	●	MVS0970X05S100	50.3	81.8	81.8	137.8	136	1.8	10	2
9.7	8	●	MVS0970X08S100	79.4	111.8	111.8	167.8	166	1.8	10	2
9.7	10	●	MVS0970X10S100	98.8	131.8	134.8	189.8	188	1.8	10	4
9.7	15	●	MVS0970X15S100	147.3	181.8	184.8	239.8	238	1.8	10	4
9.7	20	●	MVS0970X20S100	195.8	231.8	234.8	289.8	288	1.8	10	4
9.7	25	●	MVS0970X25S100	244.3	281.8	284.8	339.8	338	1.8	10	4
9.7	30	●	MVS0970X30S100	292.8	331.8	334.8	389.8	388	1.8	10	4
9.7	35	□	MVS0970X35S100	341.3	381.8	384.8	439.8	438	1.8	10	4
9.8	3	●	MVS0980X03S100	31.2	51.8	51.8	107.8	106	1.8	10	2
9.8	5	●	MVS0980X05S100	50.8	81.8	81.8	137.8	136	1.8	10	2
9.8	8	●	MVS0980X08S100	80.2	111.8	111.8	167.8	166	1.8	10	2
9.8	10	●	MVS0980X10S100	99.8	131.8	134.8	189.8	188	1.8	10	4
9.8	15	●	MVS0980X15S100	148.8	181.8	184.8	239.8	238	1.8	10	4
9.8	20	●	MVS0980X20S100	197.8	231.8	234.8	289.8	288	1.8	10	4
9.8	25	●	MVS0980X25S100	246.8	281.8	284.8	339.8	338	1.8	10	4
9.8	30	●	MVS0980X30S100	295.8	331.8	334.8	389.8	388	1.8	10	4
9.8	35	□	MVS0980X35S100	344.8	381.8	384.8	439.8	438	1.8	10	4
9.9	3	●	MVS0990X03S100	31.5	51.8	51.8	107.8	106	1.8	10	2
9.9	5	●	MVS0990X05S100	51.3	81.8	81.8	137.8	136	1.8	10	2
9.9	8	●	MVS0990X08S100	81.0	111.8	111.8	167.8	166	1.8	10	2
9.9	10	●	MVS0990X10S100	100.8	131.8	134.8	189.8	188	1.8	10	4
9.9	15	●	MVS0990X15S100	150.3	181.8	184.8	239.8	238	1.8	10	4
9.9	20	●	MVS0990X20S100	199.8	231.8	234.8	289.8	288	1.8	10	4
9.9	25	●	MVS0990X25S100	249.3	281.8	284.8	339.8	338	1.8	10	4

● : Estoque mantido. □ : Sem estoque, produzido somente por pedido.

□ : Lote mínimo para produtos especiais:

① Menor que ø3 = Mínimo 10 ② Maior ou igual a ø3 e menor que ø10 = Mínimo 5

③ Maior ou igual a ø10 = Mínimo 3



DC (mm)	Prof. do Furo (L/D)	DP1020	Referência para Pedido	Dimensões (mm)							Tipo
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCON	
9.9	30	●	MVS0990X30S100	298.8	331.8	334.8	389.8	388	1.8	10	4
9.9	35	□	MVS0990X35S100	348.3	381.8	384.8	439.8	438	1.8	10	4
10.0	3	●	MVS1000X03S100	31.8	51.8	51.8	107.8	106	1.8	10	2
10.0	5	●	MVS1000X05S100	51.8	81.8	81.8	137.8	136	1.8	10	2
10.0	8	●	MVS1000X08S100	81.8	111.8	111.8	167.8	166	1.8	10	2
10.0	10	●	MVS1000X10S100	101.8	131.8	134.8	189.8	188	1.8	10	4
10.0	15	●	MVS1000X15S100	151.8	181.8	184.8	239.8	238	1.8	10	4
10.0	20	●	MVS1000X20S100	201.8	231.8	234.8	289.8	288	1.8	10	4
10.0	25	●	MVS1000X25S100	251.8	281.8	284.8	339.8	338	1.8	10	4
10.0	30	●	MVS1000X30S100	301.8	331.8	334.8	389.8	388	1.8	10	4
10.0	35	●	MVS1000X35S100	351.8	381.8	384.8	439.8	438	1.8	10	4
10.1	3	●	MVS1010X03S110	32.1	54.3	56.8	117.8	116	1.8	11	2
10.1	3	●	MVS1010X03S120	32.1	54.3	56.8	117.8	116	1.8	12	2
10.1	5	●	MVS1010X05S110	52.3	85.8	89.8	150.8	149	1.8	11	2
10.1	5	●	MVS1010X05S120	52.3	85.8	89.8	150.8	149	1.8	12	2
10.1	8	●	MVS1010X08S110	82.6	117.8	122.8	183.8	182	1.8	11	2
10.1	8	●	MVS1010X08S120	82.6	117.8	122.8	183.8	182	1.8	12	2
10.1	10	●	MVS1010X10S110	102.8	138.8	141.8	202.8	201	1.8	11	4
10.1	15	●	MVS1010X15S110	153.3	190.8	193.8	254.8	253	1.8	11	4
10.1	20	●	MVS1010X20S110	203.8	243.8	246.8	307.8	306	1.8	11	4
10.1	25	●	MVS1010X25S110	254.3	295.8	298.8	359.8	358	1.8	11	4
10.2	3	●	MVS1020X03S110	32.5	54.4	56.9	117.9	116	1.9	11	2
10.2	3	●	MVS1020X03S120	32.5	54.4	56.9	117.9	116	1.9	12	2
10.2	5	●	MVS1020X05S110	52.9	85.9	89.9	150.9	149	1.9	11	2
10.2	5	●	MVS1020X05S120	52.9	85.9	89.9	150.9	149	1.9	12	2
10.2	8	●	MVS1020X08S110	83.5	117.9	122.9	183.9	182	1.9	11	2
10.2	8	●	MVS1020X08S120	83.5	117.9	122.9	183.9	182	1.9	12	2
10.2	10	●	MVS1020X10S110	103.9	138.9	141.9	202.9	201	1.9	11	4
10.2	15	●	MVS1020X15S110	154.9	190.9	193.9	254.9	253	1.9	11	4
10.2	20	●	MVS1020X20S110	205.9	243.9	246.9	307.9	306	1.9	11	4
10.2	25	●	MVS1020X25S110	256.9	295.9	298.9	359.9	358	1.9	11	4
10.3	3	●	MVS1030X03S110	32.8	54.4	56.9	117.9	116	1.9	11	2
10.3	3	●	MVS1030X03S120	32.8	54.4	56.9	117.9	116	1.9	12	2
10.3	5	●	MVS1030X05S110	53.4	85.9	89.9	150.9	149	1.9	11	2
10.3	5	●	MVS1030X05S120	53.4	85.9	89.9	150.9	149	1.9	12	2
10.3	8	●	MVS1030X08S110	84.3	117.9	122.9	183.9	182	1.9	11	2
10.3	8	●	MVS1030X08S120	84.3	117.9	122.9	183.9	182	1.9	12	2
10.3	10	●	MVS1030X10S110	104.9	138.9	141.9	202.9	201	1.9	11	4
10.3	15	●	MVS1030X15S110	156.4	190.9	193.9	254.9	253	1.9	11	4
10.3	20	●	MVS1030X20S110	207.9	243.9	246.9	307.9	306	1.9	11	4
10.3	25	●	MVS1030X25S110	259.4	295.9	298.9	359.9	358	1.9	11	4
10.4	3	●	MVS1040X03S110	33.1	54.4	56.9	117.9	116	1.9	11	2
10.4	3	●	MVS1040X03S120	33.1	54.4	56.9	117.9	116	1.9	12	2
10.4	5	●	MVS1040X05S110	53.9	85.9	89.9	150.9	149	1.9	11	2
10.4	5	●	MVS1040X05S120	53.9	85.9	89.9	150.9	149	1.9	12	2
10.4	8	●	MVS1040X08S110	85.1	117.9	122.9	183.9	182	1.9	11	2
10.4	8	●	MVS1040X08S120	85.1	117.9	122.9	183.9	182	1.9	12	2
10.4	10	●	MVS1040X10S110	105.9	138.9	141.9	202.9	201	1.9	11	4

DC (mm)	Prof. do Furo (L/D)	DP1020	Referência para Pedido	Dimensões (mm)							Tipo
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCON	
10.4	15	●	MVS1040X15S110	157.9	190.9	193.9	254.9	253	1.9	11	4
10.4	20	●	MVS1040X20S110	209.9	243.9	246.9	307.9	306	1.9	11	4
10.4	25	●	MVS1040X25S110	261.9	295.9	298.9	359.9	358	1.9	11	4
10.5	3	●	MVS1050X03S110	33.4	54.4	56.9	117.9	116	1.9	11	2
10.5	3	●	MVS1050X03S120	33.4	54.4	56.9	117.9	116	1.9	12	2
10.5	5	●	MVS1050X05S110	54.4	85.9	89.9	150.9	149	1.9	11	2
10.5	5	●	MVS1050X05S120	54.4	85.9	89.9	150.9	149	1.9	12	2
10.5	8	●	MVS1050X08S110	85.9	117.9	122.9	183.9	182	1.9	11	2
10.5	8	●	MVS1050X08S120	85.9	117.9	122.9	183.9	182	1.9	12	2
10.5	10	●	MVS1050X10S110	106.9	138.9	141.9	202.9	201	1.9	11	4
10.5	15	●	MVS1050X15S110	159.4	190.9	193.9	254.9	253	1.9	11	4
10.5	20	●	MVS1050X20S110	211.9	243.9	246.9	307.9	306	1.9	11	4
10.5	25	●	MVS1050X25S110	264.4	295.9	298.9	359.9	358	1.9	11	4
10.6	3	●	MVS1060X03S110	33.7	56.9	56.9	117.9	116	1.9	11	2
10.6	3	●	MVS1060X03S120	33.7	56.9	57.9	117.9	116	1.9	12	2
10.6	5	●	MVS1060X05S110	54.9	89.9	89.9	150.9	149	1.9	11	2
10.6	5	●	MVS1060X05S120	54.9	89.9	90.9	150.9	149	1.9	12	2
10.6	8	●	MVS1060X08S110	86.7	122.9	122.9	183.9	182	1.9	11	2
10.6	8	●	MVS1060X08S120	86.7	122.9	123.9	183.9	182	1.9	12	2
10.6	10	●	MVS1060X10S110	107.9	144.9	147.9	208.9	207	1.9	11	4
10.6	15	●	MVS1060X15S110	160.9	199.9	202.9	263.9	262	1.9	11	4
10.6	20	●	MVS1060X20S110	213.9	254.9	257.9	318.9	317	1.9	11	4
10.6	25	●	MVS1060X25S110	266.9	309.9	312.9	373.9	372	1.9	11	4
10.7	3	●	MVS1070X03S110	34.0	56.9	56.9	117.9	116	1.9	11	2
10.7	3	●	MVS1070X03S120	34.0	56.9	57.9	117.9	116	1.9	12	2
10.7	5	●	MVS1070X05S110	55.4	89.9	89.9	150.9	149	1.9	11	2
10.7	5	●	MVS1070X05S120	55.4	89.9	90.9	150.9	149	1.9	12	2
10.7	8	●	MVS1070X08S110	87.5	122.9	122.9	183.9	182	1.9	11	2
10.7	8	●	MVS1070X08S120	87.5	122.9	123.9	183.9	182	1.9	12	2
10.7	10	●	MVS1070X10S110	108.9	144.9	147.9	208.9	207	1.9	11	4
10.7	15	●	MVS1070X15S110	162.4	199.9	202.9	263.9	262	1.9	11	4
10.7	20	●	MVS1070X20S110	215.9	254.9	257.9	318.9	317	1.9	11	4
10.7	25	●	MVS1070X25S110	269.4	309.9	312.9	373.9	372	1.9	11	4
10.8	3	●	MVS1080X03S110	34.4	57.0	57.0	118.0	116	2.0	11	2
10.8	3	●	MVS1080X03S120	34.4	57.0	58.0	118.0	116	2.0	12	2
10.8	5	●	MVS1080X05S110	56.0	90.0	90.0	151.0	149	2.0	11	2
10.8	5	●	MVS1080X05S120	56.0	90.0	91.0	151.0	149	2.0	12	2
10.8	8	●	MVS1080X08S110	88.4	123.0	123.0	184.0	182	2.0	11	2
10.8	8	●	MVS1080X08S120	88.4	123.0	124.0	184.0	182	2.0	12	2
10.8	10	●	MVS1080X10S110	110.0	145.0	148.0	209.0	207	2.0	11	4
10.8	15	●	MVS1080X15S110	164.0	200.0	203.0	264.0	262	2.0	11	4
10.8	20	●	MVS1080X20S110	218.0	255.0	258.0	319.0	317	2.0	11	4
10.8	25	●	MVS1080X25S110	272.0	310.0	313.0	374.0	372	2.0	11	4
10.9	3	●	MVS1090X03S110	34.7	57.0	57.0	118.0	116	2.0	11	2
10.9	3	●	MVS1090X03S120	34.7	57.0	58.0	118.0	116	2.0	12	2
10.9	5	●	MVS1090X05S110	56.5	90.0	90.0	151.0	149	2.0	11	2
10.9	5	●	MVS1090X05S120	56.5	90.0	91.0	151.0	149	2.0	12	2
10.9	8	●	MVS1090X08S110	89.2	123.0	123.0	184.0	182	2.0	11	2

FURAÇÃO(METAL DURO INTEIRIÇO)

MVS

BROCAS WSTAR

METAL DURO



DC (mm)	Prof. do Furo (L/D)	DP1020	Referência para Pedido	Dimensões (mm)							Tipo
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCON	
10.9	8	●	MVS1090X08S120	89.2	123.0	124.0	184.0	182	2.0	12	2
10.9	10	●	MVS1090X10S110	111.0	145.0	148.0	209.0	207	2.0	11	4
10.9	15	●	MVS1090X15S110	165.5	200.0	203.0	264.0	262	2.0	11	4
10.9	20	●	MVS1090X20S110	220.0	255.0	258.0	319.0	317	2.0	11	4
10.9	25	●	MVS1090X25S110	274.5	310.0	313.0	374.0	372	2.0	11	4
11.0	3	●	MVS1100X03S110	35.0	57.0	57.0	118.0	116	2.0	11	2
11.0	3	●	MVS1100X03S120	35.0	57.0	58.0	118.0	116	2.0	12	2
11.0	5	●	MVS1100X05S110	57.0	90.0	90.0	151.0	149	2.0	11	2
11.0	5	●	MVS1100X05S120	57.0	90.0	91.0	151.0	149	2.0	12	2
11.0	8	●	MVS1100X08S110	90.0	123.0	123.0	184.0	182	2.0	11	2
11.0	8	●	MVS1100X08S120	90.0	123.0	124.0	184.0	182	2.0	12	2
11.0	10	●	MVS1100X10S110	112.0	145.0	147.0	209.0	207	2.0	11	4
11.0	15	●	MVS1100X15S110	167.0	200.0	203.0	264.0	262	2.0	11	4
11.0	20	●	MVS1100X20S110	222.0	255.0	258.0	319.0	317	2.0	11	4
11.0	25	●	MVS1100X25S110	277.0	310.0	313.0	374.0	372	2.0	11	4
11.1	3	●	MVS1110X03S120	35.3	59.5	62.0	124.0	122	2.0	12	2
11.1	5	●	MVS1110X05S120	57.5	94.0	98.0	160.0	158	2.0	12	2
11.1	8	●	MVS1110X08S120	90.8	129.0	134.0	196.0	194	2.0	12	2
11.1	10	●	MVS1110X10S120	113.0	152.0	155.0	217.0	215	2.0	12	4
11.1	15	●	MVS1110X15S120	168.5	209.0	212.0	274.0	272	2.0	12	4
11.1	20	●	MVS1110X20S120	224.0	267.0	270.0	332.0	330	2.0	12	4
11.1	25	●	MVS1110X25S120	279.5	324.0	327.0	389.0	387	2.0	12	4
11.2	3	●	MVS1120X03S120	35.6	59.5	62.0	124.0	122	2.0	12	2
11.2	5	●	MVS1120X05S120	58.0	94.0	98.0	160.0	158	2.0	12	2
11.2	8	●	MVS1120X08S120	91.6	129.0	134.0	196.0	194	2.0	12	2
11.2	10	●	MVS1120X10S120	114.0	152.0	155.0	217.0	215	2.0	12	4
11.2	15	●	MVS1120X15S120	170.0	209.0	212.0	274.0	272	2.0	12	4
11.2	20	●	MVS1120X20S120	226.0	267.0	270.0	332.0	330	2.0	12	4
11.2	25	●	MVS1120X25S120	282.0	324.0	327.0	389.0	387	2.0	12	4
11.3	3	●	MVS1130X03S120	36.0	59.6	62.1	124.1	122	2.1	12	2
11.3	5	●	MVS1130X05S120	58.6	94.1	98.1	160.1	158	2.1	12	2
11.3	8	●	MVS1130X08S120	92.5	129.1	134.1	196.1	194	2.1	12	2
11.3	10	●	MVS1130X10S120	115.1	152.1	155.1	217.1	215	2.1	12	4
11.3	15	●	MVS1130X15S120	171.6	209.1	212.1	274.1	272	2.1	12	4
11.3	20	●	MVS1130X20S120	228.1	267.1	270.1	332.1	330	2.1	12	4
11.3	25	●	MVS1130X25S120	284.6	324.1	327.1	389.1	387	2.1	12	4
11.4	3	●	MVS1140X03S120	36.3	59.6	62.1	124.1	122	2.1	12	2
11.4	5	●	MVS1140X05S120	59.1	94.1	98.1	160.1	158	2.1	12	2
11.4	8	●	MVS1140X08S120	93.3	129.1	134.1	196.1	194	2.1	12	2
11.4	10	●	MVS1140X10S120	116.1	152.1	155.1	217.1	215	2.1	12	4
11.4	15	●	MVS1140X15S120	173.1	209.1	212.1	274.1	272	2.1	12	4
11.4	20	●	MVS1140X20S120	230.1	267.1	270.1	332.1	330	2.1	12	4
11.4	25	●	MVS1140X25S120	287.1	324.1	327.1	389.1	387	2.1	12	4
11.5	3	●	MVS1150X03S120	36.6	59.6	62.1	124.1	122	2.1	12	2
11.5	5	●	MVS1150X05S120	59.6	94.1	98.1	160.1	158	2.1	12	2
11.5	8	●	MVS1150X08S120	94.1	129.1	134.1	196.1	194	2.1	12	2
11.5	10	●	MVS1150X10S120	117.1	152.1	155.1	217.1	215	2.1	12	4
11.5	15	●	MVS1150X15S120	174.6	209.1	212.1	274.1	272	2.1	12	4

DC (mm)	Prof. do Furo (L/D)	DP1020	Referência para Pedido	Dimensões (mm)							Tipo
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCON	
11.5	20	●	MVS1150X20S120	232.1	267.1	270.1	332.1	330	2.1	12	4
11.5	25	●	MVS1150X25S120	289.6	324.1	327.1	389.1	387	2.1	12	4
11.6	3	●	MVS1160X03S120	36.9	62.1	62.1	124.1	122	2.1	12	2
11.6	5	●	MVS1160X05S120	60.1	98.1	98.1	160.1	158	2.1	12	2
11.6	8	●	MVS1160X08S120	94.9	134.1	134.1	196.1	194	2.1	12	2
11.6	10	●	MVS1160X10S120	118.1	158.1	161.1	223.1	221	2.1	12	4
11.6	15	●	MVS1160X15S120	176.1	218.1	221.1	283.1	281	2.1	12	4
11.6	20	●	MVS1160X20S120	234.1	278.1	281.1	343.1	341	2.1	12	4
11.6	25	●	MVS1160X25S120	292.1	338.1	341.1	403.1	401	2.1	12	4
11.7	3	●	MVS1170X03S120	37.2	62.1	62.1	124.1	122	2.1	12	2
11.7	5	●	MVS1170X05S120	60.6	98.1	98.1	160.1	158	2.1	12	2
11.7	8	●	MVS1170X08S120	95.7	134.1	134.1	196.1	194	2.1	12	2
11.7	10	●	MVS1170X10S120	119.1	158.1	161.1	223.1	221	2.1	12	4
11.7	15	●	MVS1170X15S120	177.6	218.1	221.1	283.1	281	2.1	12	4
11.7	20	●	MVS1170X20S120	236.1	278.1	281.1	343.1	341	2.1	12	4
11.7	25	●	MVS1170X25S120	294.6	338.1	341.1	403.1	401	2.1	12	4
11.8	3	●	MVS1180X03S120	37.5	62.1	62.1	124.1	122	2.1	12	2
11.8	5	●	MVS1180X05S120	61.1	98.1	98.1	160.1	158	2.1	12	2
11.8	8	●	MVS1180X08S120	96.5	134.1	134.1	196.1	194	2.1	12	2
11.8	10	●	MVS1180X10S120	120.1	158.1	161.1	223.1	221	2.1	12	4
11.8	15	●	MVS1180X15S120	179.1	218.1	221.1	283.1	281	2.1	12	4
11.8	20	●	MVS1180X20S120	238.1	278.1	281.1	343.1	341	2.1	12	4
11.8	25	●	MVS1180X25S120	297.1	338.1	341.1	403.1	401	2.1	12	4
11.9	3	●	MVS1190X03S120	37.9	62.2	62.2	124.2	122	2.2	12	2
11.9	5	●	MVS1190X05S120	61.7	98.2	98.2	160.2	158	2.2	12	2
11.9	8	●	MVS1190X08S120	97.4	134.2	134.2	196.2	194	2.2	12	2
11.9	10	●	MVS1190X10S120	121.2	158.2	161.2	223.2	221	2.2	12	4
11.9	15	●	MVS1190X15S120	180.7	218.2	221.2	283.2	281	2.2	12	4
11.9	20	●	MVS1190X20S120	240.2	278.2	281.2	343.2	341	2.2	12	4
11.9	25	●	MVS1190X25S120	299.7	338.2	341.2	403.2	401	2.2	12	4
12.0	3	●	MVS1200X03S120	38.2	62.2	62.2	124.2	122	2.2	12	2
12.0	5	●	MVS1200X05S120	62.2	98.2	98.2	160.2	158	2.2	12	2
12.0	8	●	MVS1200X08S120	98.2	134.2	134.2	196.2	194	2.2	12	2
12.0	10	●	MVS1200X10S120	122.2	158.2	161.2	223.2	221	2.2	12	4
12.0	15	●	MVS1200X15S120	182.2	218.2	221.2	283.2	281	2.2	12	4
12.0	20	●	MVS1200X20S120	242.2	278.2	281.2	343.2	341	2.2	12	4
12.0	25	●	MVS1200X25S120	302.2	338.2	341.2	403.2	401	2.2	12	4
12.1	3	●	MVS1210X03S130	38.5	64.7	67.2	130.2	128	2.2	13	2
12.1	3	□	MVS1210X03S140	38.5	64.7	67.2	130.2	128	2.2	14	2
12.1	5	●	MVS1210X05S130	62.7	102.2	106.2	169.2	167	2.2	13	2
12.1	5	□	MVS1210X05S140	62.7	102.2	106.2	169.2	167	2.2	14	2
12.1	8	□	MVS1210X08S130	99.0	140.2	145.2	208.2	206	2.2	13	2
12.1	8	□	MVS1210X08S140	99.0	140.2	145.2	208.2	206	2.2	14	2
12.1	10	□	MVS1210X10S130	123.2	165.2	168.2	231.2	229	2.2	13	4
12.1	15	□	MVS1210X15S130	183.7	227.2	230.2	293.2	291	2.2	13	4
12.1	20	□	MVS1210X20S130	244.2	290.2	293.2	356.2	354	2.2	13	4
12.2	3	●	MVS1220X03S130	38.8	64.7	67.2	130.2	128	2.2	13	2
12.2	3	□	MVS1220X03S140	38.8	64.7	67.2	130.2	128	2.2	14	2

● : Estoque mantido. □ : Sem estoque, produzido somente por pedido.

□ : Lote mínimo para produtos especiais:

① Menor que ø3 = Mínimo 10 ② Maior ou igual a ø3 e menor que ø10 = Mínimo 5
 ③ Maior ou igual a ø10 = Mínimo 3



DC (mm)	Prof. do Furo (L/D)	DP1020	Referência para Pedido	Dimensões (mm)							Tipo
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCON	
12.2	5	●	MVS1220X05S130	63.2	102.2	106.2	169.2	167	2.2	13	2
12.2	5	□	MVS1220X05S140	63.2	102.2	106.2	169.2	167	2.2	14	2
12.2	8	□	MVS1220X08S130	99.8	140.2	145.2	208.2	206	2.2	13	2
12.2	8	□	MVS1220X08S140	99.8	140.2	145.2	208.2	206	2.2	14	2
12.2	10	□	MVS1220X10S130	124.2	165.2	168.2	231.2	229	2.2	13	4
12.2	15	□	MVS1220X15S130	185.2	227.2	230.2	293.2	291	2.2	13	4
12.2	20	□	MVS1220X20S130	246.2	290.2	293.2	356.2	354	2.2	13	4
12.3	3	●	MVS1230X03S130	39.1	64.7	67.2	130.2	128	2.2	13	2
12.3	3	□	MVS1230X03S140	39.1	64.7	67.2	130.2	128	2.2	14	2
12.3	5	●	MVS1230X05S130	63.7	102.2	106.2	169.2	167	2.2	13	2
12.3	5	□	MVS1230X05S140	63.7	102.2	106.2	169.2	167	2.2	14	2
12.3	8	□	MVS1230X08S130	100.6	140.2	145.2	208.2	206	2.2	13	2
12.3	8	□	MVS1230X08S140	100.6	140.2	145.2	208.2	206	2.2	14	2
12.3	10	□	MVS1230X10S130	125.2	165.2	168.2	231.2	229	2.2	13	4
12.3	15	□	MVS1230X15S130	186.7	227.2	230.2	293.2	291	2.2	13	4
12.3	20	□	MVS1230X20S130	248.2	290.2	293.2	356.2	354	2.2	13	4
12.4	3	●	MVS1240X03S130	39.5	64.8	67.3	130.3	128	2.3	13	2
12.4	3	□	MVS1240X03S140	39.5	64.8	67.3	130.3	128	2.3	14	2
12.4	5	●	MVS1240X05S130	64.3	102.3	106.3	169.3	167	2.3	13	2
12.4	5	□	MVS1240X05S140	64.3	102.3	106.3	169.3	167	2.3	14	2
12.4	8	□	MVS1240X08S130	101.5	140.3	145.3	208.3	206	2.3	13	2
12.4	8	□	MVS1240X08S140	101.5	140.3	145.3	208.3	206	2.3	14	2
12.4	10	□	MVS1240X10S130	126.3	165.3	168.3	231.3	229	2.3	13	4
12.4	15	□	MVS1240X15S130	188.3	227.3	230.3	293.3	291	2.3	13	4
12.4	20	□	MVS1240X20S130	250.3	290.3	293.3	356.3	354	2.3	13	4
12.5	3	●	MVS1250X03S130	39.8	64.8	67.3	130.3	128	2.3	13	2
12.5	3	□	MVS1250X03S140	39.8	64.8	67.3	130.3	128	2.3	14	2
12.5	5	●	MVS1250X05S130	64.8	102.3	106.3	169.3	167	2.3	13	2
12.5	5	□	MVS1250X05S140	64.8	102.3	106.3	169.3	167	2.3	14	2
12.5	8	●	MVS1250X08S130	102.3	140.3	145.3	208.3	206	2.3	13	2
12.5	8	□	MVS1250X08S140	102.3	140.3	145.3	208.3	206	2.3	14	2
12.5	10	●	MVS1250X10S130	127.3	165.3	168.3	231.3	229	2.3	13	4
12.5	15	●	MVS1250X15S130	189.8	227.3	230.3	293.3	291	2.3	13	4
12.5	20	●	MVS1250X20S130	252.3	290.3	293.3	356.3	354	2.3	13	4
12.6	3	●	MVS1260X03S130	40.1	67.3	67.3	130.3	128	2.3	13	2
12.6	3	□	MVS1260X03S140	40.1	67.3	67.3	130.3	128	2.3	14	2
12.6	5	●	MVS1260X05S130	65.3	106.3	106.3	169.3	167	2.3	13	2
12.6	5	□	MVS1260X05S140	65.3	106.3	106.3	169.3	167	2.3	14	2
12.6	8	□	MVS1260X08S130	103.1	145.3	145.3	208.3	206	2.3	13	2
12.6	8	□	MVS1260X08S140	103.1	145.3	145.3	208.3	206	2.3	14	2
12.6	10	□	MVS1260X10S130	128.3	171.3	174.3	237.3	235	2.3	13	4
12.6	15	□	MVS1260X15S130	191.3	236.3	239.3	302.3	300	2.3	13	4
12.6	20	□	MVS1260X20S130	254.3	301.3	304.3	367.3	365	2.3	13	4
12.7	3	●	MVS1270X03S130	40.4	67.3	67.3	130.3	128	2.3	13	2
12.7	3	□	MVS1270X03S140	40.4	67.3	67.3	130.3	128	2.3	14	2
12.7	5	●	MVS1270X05S130	65.8	106.3	106.3	169.3	167	2.3	13	2
12.7	5	□	MVS1270X05S140	65.8	106.3	106.3	169.3	167	2.3	14	2
12.7	8	□	MVS1270X08S130	103.9	145.3	145.3	208.3	206	2.3	13	2

DC (mm)	Prof. do Furo (L/D)	DP1020	Referência para Pedido	Dimensões (mm)							Tipo
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCON	
12.7	8	□	MVS1270X08S140	103.9	145.3	145.3	208.3	206	2.3	14	2
12.7	10	□	MVS1270X10S130	129.3	171.3	174.3	237.3	235	2.3	13	4
12.7	15	□	MVS1270X15S130	192.8	236.3	239.3	302.3	300	2.3	13	4
12.7	20	□	MVS1270X20S130	256.3	301.3	304.3	367.3	365	2.3	13	4
12.8	3	●	MVS1280X03S130	40.7	67.3	67.3	130.3	128	2.3	13	2
12.8	3	□	MVS1280X03S140	40.7	67.3	67.3	130.3	128	2.3	14	2
12.8	5	●	MVS1280X05S130	66.3	106.3	106.3	169.3	167	2.3	13	2
12.8	5	□	MVS1280X05S140	66.3	106.3	106.3	169.3	167	2.3	14	2
12.8	8	□	MVS1280X08S130	104.7	145.3	145.3	208.3	206	2.3	13	2
12.8	8	□	MVS1280X08S140	104.7	145.3	145.3	208.3	206	2.3	14	2
12.8	10	□	MVS1280X10S130	130.3	171.3	174.3	237.3	235	2.3	13	4
12.8	15	□	MVS1280X15S130	194.3	236.3	239.3	302.3	300	2.3	13	4
12.8	20	□	MVS1280X20S130	258.3	301.3	304.3	367.3	365	2.3	13	4
12.9	3	●	MVS1290X03S130	41.0	67.3	67.3	130.3	128	2.3	13	2
12.9	3	□	MVS1290X03S140	41.0	67.3	67.3	130.3	128	2.3	14	2
12.9	5	●	MVS1290X05S130	66.8	106.3	106.3	169.3	167	2.3	13	2
12.9	5	□	MVS1290X05S140	66.8	106.3	106.3	169.3	167	2.3	14	2
12.9	8	□	MVS1290X08S130	105.5	145.3	145.3	208.3	206	2.3	13	2
12.9	8	□	MVS1290X08S140	105.5	145.3	145.3	208.3	206	2.3	14	2
12.9	10	□	MVS1290X10S130	131.3	171.3	174.3	237.3	235	2.3	13	4
12.9	15	□	MVS1290X15S130	195.8	236.3	239.3	302.3	300	2.3	13	4
12.9	20	□	MVS1290X20S130	260.3	301.3	304.3	367.3	365	2.3	13	4
13.0	3	●	MVS1300X03S130	41.4	67.4	67.4	130.4	128	2.4	13	2
13.0	3	□	MVS1300X03S140	41.4	67.4	67.4	130.4	128	2.4	14	2
13.0	5	●	MVS1300X05S130	67.4	106.4	106.4	169.4	167	2.4	13	2
13.0	5	□	MVS1300X05S140	67.4	106.4	106.4	169.4	167	2.4	14	2
13.0	8	●	MVS1300X08S130	106.4	145.4	145.4	208.4	206	2.4	13	2
13.0	8	□	MVS1300X08S140	106.4	145.4	145.4	208.4	206	2.4	14	2
13.0	10	●	MVS1300X10S130	132.4	171.4	174.4	237.4	235	2.4	13	4
13.0	15	●	MVS1300X15S130	197.4	236.4	239.4	302.4	300	2.4	13	4
13.0	20	●	MVS1300X20S130	262.4	301.4	304.4	367.4	365	2.4	13	4
13.1	3	●	MVS1310X03S140	41.7	69.9	72.4	136.4	134	2.4	14	2
13.1	5	●	MVS1310X05S140	67.9	110.4	114.4	178.4	176	2.4	14	2
13.1	8	□	MVS1310X08S140	107.2	151.4	156.4	220.4	218	2.4	14	2
13.1	10	□	MVS1310X10S140	133.4	178.4	181.4	245.4	243	2.4	14	4
13.1	15	□	MVS1310X15S140	198.9	245.4	248.4	312.4	310	2.4	14	4
13.1	20	□	MVS1310X20S140	264.4	313.4	316.4	380.4	378	2.4	14	4
13.2	3	●	MVS1320X03S140	42.0	69.9	72.4	136.4	134	2.4	14	2
13.2	5	●	MVS1320X05S140	68.4	110.4	114.4	178.4	176	2.4	14	2
13.2	8	□	MVS1320X08S140	108.0	151.4	156.4	220.4	218	2.4	14	2
13.2	10	□	MVS1320X10S140	134.4	178.4	181.4	245.4	243	2.4	14	4
13.2	15	□	MVS1320X15S140	200.4	245.4	248.4	312.4	310	2.4	14	4
13.2	20	□	MVS1320X20S140	266.4	313.4	316.4	380.4	378	2.4	14	4
13.3	3	●	MVS1330X03S140	42.3	69.9	72.4	136.4	134	2.4	14	2
13.3	5	●	MVS1330X05S140	68.9	110.4	114.4	178.4	176	2.4	14	2
13.3	8	□	MVS1330X08S140	108.8	151.4	156.4	220.4	218	2.4	14	2
13.3	10	□	MVS1330X10S140	135.4	178.4	181.4	245.4	243	2.4	14	4
13.3	15	□	MVS1330X15S140	201.9	245.4	248.4	312.4	310	2.4	14	4

N
FURAÇÃO

FURAÇÃO(METAL DURO INTEIRIÇO)

MVS

BROCAS WSTAR

METAL DURO


DC (mm)	Prof. do Furo (L/D)	DP1020	Referência para Pedido	Dimensões (mm)							Tipo
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCON	
13.3	20	☐	MVS1330X20S140	268.4	313.4	316.4	380.4	378	2.4	14	4
13.4	3	●	MVS1340X03S140	42.6	69.9	72.4	136.4	134	2.4	14	2
13.4	5	●	MVS1340X05S140	69.4	110.4	114.4	178.4	176	2.4	14	2
13.4	8	☐	MVS1340X08S140	109.6	151.4	156.4	220.4	218	2.4	14	2
13.4	10	☐	MVS1340X10S140	136.4	178.4	181.4	245.4	243	2.4	14	4
13.4	15	☐	MVS1340X15S140	203.4	245.4	248.4	312.4	310	2.4	14	4
13.4	20	☐	MVS1340X20S140	270.4	313.4	316.4	380.4	378	2.4	14	4
13.5	3	●	MVS1350X03S140	43.0	70.0	72.5	136.5	134	2.5	14	2
13.5	5	●	MVS1350X05S140	70.0	110.5	114.5	178.5	176	2.5	14	2
13.5	8	●	MVS1350X08S140	110.5	151.5	156.5	220.5	218	2.5	14	2
13.5	10	●	MVS1350X10S140	137.5	178.5	181.5	245.5	243	2.5	14	4
13.5	15	●	MVS1350X15S140	205.0	245.5	248.5	312.5	310	2.5	14	4
13.5	20	●	MVS1350X20S140	272.5	313.5	316.5	380.5	378	2.5	14	4
13.6	3	●	MVS1360X03S140	43.3	72.5	72.5	136.5	134	2.5	14	2
13.6	5	●	MVS1360X05S140	70.5	114.5	114.5	178.5	176	2.5	14	2
13.6	8	☐	MVS1360X08S140	111.3	156.5	156.5	220.5	218	2.5	14	2
13.6	10	☐	MVS1360X10S140	138.5	184.5	187.5	251.5	249	2.5	14	4
13.6	15	☐	MVS1360X15S140	206.5	254.5	257.5	321.5	319	2.5	14	4
13.6	20	☐	MVS1360X20S140	274.5	324.5	327.5	391.5	389	2.5	14	4
13.7	3	●	MVS1370X03S140	43.6	72.5	72.5	136.5	134	2.5	14	2
13.7	5	●	MVS1370X05S140	71.0	114.5	114.5	178.5	176	2.5	14	2
13.7	8	☐	MVS1370X08S140	112.1	156.5	156.5	220.5	218	2.5	14	2
13.7	10	☐	MVS1370X10S140	139.5	184.5	187.5	251.5	249	2.5	14	4
13.7	15	☐	MVS1370X15S140	208.0	254.5	257.5	321.5	319	2.5	14	4
13.7	20	☐	MVS1370X20S140	276.5	324.5	327.5	391.5	389	2.5	14	4
13.8	3	●	MVS1380X03S140	43.9	72.5	72.5	136.5	134	2.5	14	2
13.8	5	●	MVS1380X05S140	71.5	114.5	114.5	178.5	176	2.5	14	2
13.8	8	☐	MVS1380X08S140	112.9	156.5	156.5	220.5	218	2.5	14	2
13.8	10	☐	MVS1380X10S140	140.5	184.5	187.5	251.5	249	2.5	14	4
13.8	15	☐	MVS1380X15S140	209.5	254.5	257.5	321.5	319	2.5	14	4
13.8	20	☐	MVS1380X20S140	278.5	324.5	327.5	391.5	389	2.5	14	4
13.9	3	●	MVS1390X03S140	44.2	72.5	72.5	136.5	134	2.5	14	2
13.9	5	●	MVS1390X05S140	72.0	114.5	114.5	178.5	176	2.5	14	2
13.9	8	☐	MVS1390X08S140	113.7	156.5	156.5	220.5	218	2.5	14	2
13.9	10	☐	MVS1390X10S140	141.5	184.5	187.5	251.5	249	2.5	14	4
13.9	15	☐	MVS1390X15S140	211.0	254.5	257.5	321.5	319	2.5	14	4
13.9	20	☐	MVS1390X20S140	280.5	324.5	327.5	391.5	389	2.5	14	4
14.0	3	●	MVS1400X03S140	44.5	72.5	72.5	136.5	134	2.5	14	2
14.0	5	●	MVS1400X05S140	72.5	114.5	114.5	178.5	176	2.5	14	2
14.0	8	●	MVS1400X08S140	114.5	156.5	156.5	220.5	218	2.5	14	2
14.0	10	●	MVS1400X10S140	142.5	184.5	187.5	251.5	249	2.5	14	4
14.0	15	●	MVS1400X15S140	212.5	254.5	257.5	321.5	319	2.5	14	4
14.0	20	●	MVS1400X20S140	282.5	324.5	327.5	391.5	389	2.5	14	4
14.1	3	●	MVS1410X03S150	44.9	75.1	77.6	142.6	140	2.6	15	2
14.1	3	☐	MVS1410X03S160	44.9	75.1	77.6	142.6	140	2.6	16	2
14.1	5	●	MVS1410X05S150	73.1	118.6	122.6	187.6	185	2.6	15	2
14.1	5	☐	MVS1410X05S160	73.1	118.6	122.6	187.6	185	2.6	16	2
14.1	8	☐	MVS1410X08S150	115.4	162.6	167.6	227.6	225	2.6	15	2

DC (mm)	Prof. do Furo (L/D)	DP1020	Referência para Pedido	Dimensões (mm)							Tipo
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCON	
14.1	8	☐	MVS1410X08S160	115.4	162.6	167.6	227.6	225	2.6	16	2
14.2	3	●	MVS1420X03S150	45.2	75.1	77.6	142.6	140	2.6	15	2
14.2	3	☐	MVS1420X03S160	45.2	75.1	77.6	142.6	140	2.6	16	2
14.2	5	●	MVS1420X05S150	73.6	118.6	122.6	187.6	185	2.6	15	2
14.2	5	☐	MVS1420X05S160	73.6	118.6	122.6	187.6	185	2.6	16	2
14.2	8	●	MVS1420X08S150	116.2	162.6	167.6	227.6	225	2.6	15	2
14.2	8	☐	MVS1420X08S160	116.2	162.6	167.6	227.6	225	2.6	16	2
14.3	3	●	MVS1430X03S150	45.5	75.1	77.6	142.6	140	2.6	15	2
14.3	3	☐	MVS1430X03S160	45.5	75.1	77.6	142.6	140	2.6	16	2
14.3	5	●	MVS1430X05S150	74.1	118.6	122.6	187.6	185	2.6	15	2
14.3	5	☐	MVS1430X05S160	74.1	118.6	122.6	187.6	185	2.6	16	2
14.3	8	☐	MVS1430X08S150	117.0	162.6	167.6	227.6	225	2.6	15	2
14.3	8	☐	MVS1430X08S160	117.0	162.6	167.6	227.6	225	2.6	16	2
14.4	3	●	MVS1440X03S150	45.8	75.1	77.6	142.6	140	2.6	15	2
14.4	3	☐	MVS1440X03S160	45.8	75.1	77.6	142.6	140	2.6	16	2
14.4	5	●	MVS1440X05S150	74.6	118.6	122.6	187.6	185	2.6	15	2
14.4	5	☐	MVS1440X05S160	74.6	118.6	122.6	187.6	185	2.6	16	2
14.4	8	☐	MVS1440X08S150	117.8	162.6	167.6	227.6	225	2.6	15	2
14.4	8	☐	MVS1440X08S160	117.8	162.6	167.6	227.6	225	2.6	16	2
14.5	3	●	MVS1450X03S150	46.1	75.1	77.6	142.6	140	2.6	15	2
14.5	3	☐	MVS1450X03S160	46.1	75.1	77.6	142.6	140	2.6	16	2
14.5	5	●	MVS1450X05S150	75.1	118.6	122.6	187.6	185	2.6	15	2
14.5	5	☐	MVS1450X05S160	75.1	118.6	122.6	187.6	185	2.6	16	2
14.5	8	●	MVS1450X08S150	118.6	162.6	167.6	227.6	225	2.6	15	2
14.5	8	☐	MVS1450X08S160	118.6	162.6	167.6	227.6	225	2.6	16	2
14.6	3	●	MVS1460X03S150	46.5	77.7	77.7	142.7	140	2.7	15	2
14.6	3	☐	MVS1460X03S160	46.5	77.7	77.7	142.7	140	2.7	16	2
14.6	5	●	MVS1460X05S150	75.7	122.7	122.7	187.7	185	2.7	15	2
14.6	5	☐	MVS1460X05S160	75.7	122.7	122.7	187.7	185	2.7	16	2
14.6	8	☐	MVS1460X08S150	119.5	167.7	167.7	227.7	225	2.7	15	2
14.6	8	☐	MVS1460X08S160	119.5	167.7	167.7	227.7	225	2.7	16	2
14.7	3	●	MVS1470X03S150	46.8	77.7	77.7	142.7	140	2.7	15	2
14.7	3	☐	MVS1470X03S160	46.8	77.7	77.7	142.7	140	2.7	16	2
14.7	5	●	MVS1470X05S150	76.2	122.7	122.7	187.7	185	2.7	15	2
14.7	5	☐	MVS1470X05S160	76.2	122.7	122.7	187.7	185	2.7	16	2
14.7	8	☐	MVS1470X08S150	120.3	167.7	167.7	227.7	225	2.7	15	2
14.7	8	☐	MVS1470X08S160	120.3	167.7	167.7	227.7	225	2.7	16	2
14.8	3	●	MVS1480X03S150	47.1	77.7	77.7	142.7	140	2.7	15	2
14.8	3	☐	MVS1480X03S160	47.1	77.7	77.7	142.7	140	2.7	16	2
14.8	5	●	MVS1480X05S150	76.7	122.7	122.7	187.7	185	2.7	15	2
14.8	5	☐	MVS1480X05S160	76.7	122.7	122.7	187.7	185	2.7	16	2
14.8	8	☐	MVS1480X08S150	121.1	167.7	167.7	227.7	225	2.7	15	2
14.8	8	☐	MVS1480X08S160	121.1	167.7	167.7	227.7	225	2.7	16	2
14.9	3	●	MVS1490X03S150	47.4	77.7	77.7	142.7	140	2.7	15	2
14.9	3	☐	MVS1490X03S160	47.4	77.7	77.7	142.7	140	2.7	16	2
14.9	5	●	MVS1490X05S150	77.2	122.7	122.7	187.7	185	2.7	15	2
14.9	5	☐	MVS1490X05S160	77.2	122.7	122.7	187.7	185	2.7	16	2
14.9	8	☐	MVS1490X08S150	121.9	167.7	167.7	227.7	225	2.7	15	2


● : Estoque mantido. ☐ : Sem estoque, produzido somente por pedido.

☐ : Lote mínimo para produtos especiais:

① Menor que ø3 = Mínimo 10 ② Maior ou igual a ø3 e menor que ø10 = Mínimo 5
 ③ Maior ou igual a ø10 = Mínimo 3



Tipo1, Tipo3



Tipo2, Tipo4

DC (mm)	Prof. do Furo (L/D)	DP1020	Referência para Pedido	Dimensões (mm)							Tipo
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCON	
14.9	8	☐	MVS1490X08S160	121.9	167.7	167.7	227.7	225	2.7	16	2
15.0	3	●	MVS1500X03S150	47.7	77.7	77.7	142.7	140	2.7	15	2
15.0	3	☐	MVS1500X03S160	47.7	77.7	77.7	142.7	140	2.7	16	2
15.0	5	●	MVS1500X05S150	77.7	122.7	122.7	187.7	185	2.7	15	2
15.0	5	☐	MVS1500X05S160	77.7	122.7	122.7	187.7	185	2.7	16	2
15.0	8	●	MVS1500X08S150	122.7	167.7	167.7	227.7	225	2.7	15	2
15.0	8	☐	MVS1500X08S160	122.7	167.7	167.7	227.7	225	2.7	16	2
15.1	3	●	MVS1510X03S160	48.0	80.2	82.7	147.7	145	2.7	16	2
15.1	5	●	MVS1510X05S160	78.2	126.7	130.7	195.7	193	2.7	16	2
15.1	8	☐	MVS1510X08S160	123.5	173.7	183.7	243.7	241	2.7	16	2
15.2	3	●	MVS1520X03S160	48.4	80.3	82.8	147.8	145	2.8	16	2
15.2	5	●	MVS1520X05S160	78.8	126.8	130.8	195.8	193	2.8	16	2
15.2	8	☐	MVS1520X08S160	124.4	173.8	183.8	243.8	241	2.8	16	2
15.3	3	●	MVS1530X03S160	48.7	80.3	82.8	147.8	145	2.8	16	2
15.3	5	●	MVS1530X05S160	79.3	126.8	130.8	195.8	193	2.8	16	2
15.3	8	☐	MVS1530X08S160	125.2	173.8	183.8	243.8	241	2.8	16	2
15.4	3	●	MVS1540X03S160	49.0	80.3	82.8	147.8	145	2.8	16	2
15.4	5	●	MVS1540X05S160	79.8	126.8	130.8	195.8	193	2.8	16	2
15.4	8	☐	MVS1540X08S160	126.0	173.8	183.8	243.8	241	2.8	16	2
15.5	3	●	MVS1550X03S160	49.3	80.3	82.8	147.8	145	2.8	16	2
15.5	5	●	MVS1550X05S160	80.3	126.8	130.8	195.8	193	2.8	16	2
15.5	8	●	MVS1550X08S160	126.8	173.8	183.8	243.8	241	2.8	16	2
15.6	3	●	MVS1560X03S160	49.6	82.8	82.8	147.8	145	2.8	16	2
15.6	5	●	MVS1560X05S160	80.8	130.8	130.8	195.8	193	2.8	16	2
15.6	8	☐	MVS1560X08S160	127.6	178.8	183.8	243.8	241	2.8	16	2
15.7	3	●	MVS1570X03S160	50.0	82.9	82.9	147.9	145	2.9	16	2
15.7	5	●	MVS1570X05S160	81.4	130.9	130.9	195.9	193	2.9	16	2
15.7	8	☐	MVS1570X08S160	128.5	178.9	183.9	243.9	241	2.9	16	2
15.8	3	●	MVS1580X03S160	50.3	82.9	82.9	147.9	145	2.9	16	2
15.8	5	●	MVS1580X05S160	81.9	130.9	130.9	195.9	193	2.9	16	2
15.8	8	☐	MVS1580X08S160	129.3	178.9	183.9	243.9	241	2.9	16	2
15.9	3	●	MVS1590X03S160	50.6	82.9	82.9	147.9	145	2.9	16	2
15.9	5	●	MVS1590X05S160	82.4	130.9	130.9	195.9	193	2.9	16	2
15.9	8	☐	MVS1590X08S160	130.1	178.9	183.9	243.9	241	2.9	16	2
16.0	3	●	MVS1600X03S160	50.9	82.9	82.9	147.9	145	2.9	16	2
16.0	5	●	MVS1600X05S160	82.9	130.9	130.9	195.9	193	2.9	16	2
16.0	8	●	MVS1600X08S160	130.9	178.9	183.9	243.9	241	2.9	16	2
16.1	3	☐	MVS1610X03S170	51.2	85.4	87.9	152.9	150	2.9	17	2
16.1	3	☐	MVS1610X03S180	51.2	85.4	87.9	152.9	150	2.9	18	2
16.1	5	☐	MVS1610X05S170	83.4	134.9	138.9	203.9	201	2.9	17	2
16.1	5	☐	MVS1610X05S180	83.4	134.9	138.9	203.9	201	2.9	18	2
16.2	3	☐	MVS1620X03S170	51.5	85.4	87.9	152.9	150	2.9	17	2
16.2	3	☐	MVS1620X03S180	51.5	85.4	87.9	152.9	150	2.9	18	2
16.2	5	☐	MVS1620X05S170	83.9	134.9	138.9	203.9	201	2.9	17	2
16.2	5	☐	MVS1620X05S180	83.9	134.9	138.9	203.9	201	2.9	18	2
16.3	3	☐	MVS1630X03S170	51.9	85.5	88.0	153.0	150	3.0	17	2
16.3	3	☐	MVS1630X03S180	51.9	85.5	88.0	153.0	150	3.0	18	2
16.3	5	☐	MVS1630X05S170	84.5	135.0	139.0	204.0	201	3.0	17	2

DC (mm)	Prof. do Furo (L/D)	DP1020	Referência para Pedido	Dimensões (mm)							Tipo
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCON	
16.3	5	☐	MVS1630X05S180	84.5	135.0	139.0	204.0	201	3.0	18	2
16.4	3	☐	MVS1640X03S170	52.2	85.5	88.0	153.0	150	3.0	17	2
16.4	3	☐	MVS1640X03S180	52.2	85.5	88.0	153.0	150	3.0	18	2
16.4	5	☐	MVS1640X05S170	85.0	135.0	139.0	204.0	201	3.0	17	2
16.4	5	☐	MVS1640X05S180	85.0	135.0	139.0	204.0	201	3.0	18	2
16.5	3	●	MVS1650X03S170	52.5	85.5	88.0	153.0	150	3.0	17	2
16.5	3	☐	MVS1650X03S180	52.5	85.5	88.0	153.0	150	3.0	18	2
16.5	5	●	MVS1650X05S170	85.5	135.0	139.0	204.0	201	3.0	17	2
16.5	5	☐	MVS1650X05S180	85.5	135.0	139.0	204.0	201	3.0	18	2
16.6	3	☐	MVS1660X03S170	52.8	88.0	88.0	153.0	150	3.0	17	2
16.6	3	☐	MVS1660X03S180	52.8	88.0	88.0	153.0	150	3.0	18	2
16.6	5	☐	MVS1660X05S170	86.0	139.0	139.0	204.0	201	3.0	17	2
16.6	5	☐	MVS1660X05S180	86.0	139.0	139.0	204.0	201	3.0	18	2
16.7	3	☐	MVS1670X03S170	53.1	88.0	88.0	153.0	150	3.0	17	2
16.7	3	☐	MVS1670X03S180	53.1	88.0	88.0	153.0	150	3.0	18	2
16.7	5	☐	MVS1670X05S170	86.5	139.0	139.0	204.0	201	3.0	17	2
16.7	5	☐	MVS1670X05S180	86.5	139.0	139.0	204.0	201	3.0	18	2
16.8	3	☐	MVS1680X03S170	53.5	88.1	88.1	153.1	150	3.1	17	2
16.8	3	☐	MVS1680X03S180	53.5	88.1	88.1	153.1	150	3.1	18	2
16.8	5	☐	MVS1680X05S170	87.1	139.1	139.1	204.1	201	3.1	17	2
16.8	5	☐	MVS1680X05S180	87.1	139.1	139.1	204.1	201	3.1	18	2
16.9	3	☐	MVS1690X03S170	53.8	88.1	88.1	153.1	150	3.1	17	2
16.9	3	☐	MVS1690X03S180	53.8	88.1	88.1	153.1	150	3.1	18	2
16.9	5	☐	MVS1690X05S170	87.6	139.1	139.1	204.1	201	3.1	17	2
16.9	5	☐	MVS1690X05S180	87.6	139.1	139.1	204.1	201	3.1	18	2
17.0	3	●	MVS1700X03S170	54.1	88.1	88.1	153.1	150	3.1	17	2
17.0	3	☐	MVS1700X03S180	54.1	88.1	88.1	153.1	150	3.1	18	2
17.0	5	●	MVS1700X05S170	88.1	139.1	139.1	204.1	201	3.1	17	2
17.0	5	☐	MVS1700X05S180	88.1	139.1	139.1	204.1	201	3.1	18	2
17.1	3	☐	MVS1710X03S180	54.4	90.6	93.1	158.1	155	3.1	18	2
17.1	5	☐	MVS1710X05S180	88.6	143.1	147.1	212.1	209	3.1	18	2
17.2	3	☐	MVS1720X03S180	54.7	90.6	93.1	158.1	155	3.1	18	2
17.2	5	☐	MVS1720X05S180	89.1	143.1	147.1	212.1	209	3.1	18	2
17.3	3	☐	MVS1730X03S180	55.0	90.6	93.1	158.1	155	3.1	18	2
17.3	5	☐	MVS1730X05S180	89.6	143.1	147.1	212.1	209	3.1	18	2
17.4	3	☐	MVS1740X03S180	55.4	90.7	93.2	158.2	155	3.2	18	2
17.4	5	☐	MVS1740X05S180	90.2	143.2	147.2	212.2	209	3.2	18	2
17.5	3	●	MVS1750X03S180	55.7	90.7	93.2	158.2	155	3.2	18	2
17.5	5	●	MVS1750X05S180	90.7	143.2	147.2	212.2	209	3.2	18	2
17.6	3	☐	MVS1760X03S180	56.0	93.2	93.2	158.2	155	3.2	18	2
17.6	5	☐	MVS1760X05S180	91.2	147.2	147.2	212.2	209	3.2	18	2
17.7	3	☐	MVS1770X03S180	56.3	93.2	93.2	158.2	155	3.2	18	2
17.7	5	☐	MVS1770X05S180	91.7	147.2	147.2	212.2	209	3.2	18	2
17.8	3	☐	MVS1780X03S180	56.6	93.2	93.2	158.2	155	3.2	18	2
17.8	5	☐	MVS1780X05S180	92.2	147.2	147.2	212.2	209	3.2	18	2
17.9	3	☐	MVS1790X03S180	57.0	93.3	93.3	158.3	155	3.3	18	2
17.9	5	☐	MVS1790X05S180	92.8	147.3	147.3	212.3	209	3.3	18	2
18.0	3	●	MVS1800X03S180	57.3	93.3	93.3	158.3	155	3.3	18	2

FURAÇÃO(METAL DURO INTEIRIÇO)

MVS

BROCAS WSTAR

METAL DURO

DC (mm)	Prof. do Furo (L/D)	DP1020	Referência para Pedido	Dimensões (mm)							Tipo
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCON	
18.0	5	●	MVS1800X05S180	93.3	147.3	147.3	212.3	209	3.3	18	2
18.1	3	□	MVS1810X03S190	57.6	95.8	98.3	163.3	160	3.3	19	2
18.1	3	□	MVS1810X03S200	57.6	95.8	98.3	163.3	160	3.3	20	2
18.1	5	□	MVS1810X05S190	93.8	151.3	155.3	220.3	217	3.3	19	2
18.1	5	□	MVS1810X05S200	93.8	151.3	155.3	220.3	217	3.3	20	2
18.2	3	□	MVS1820X03S190	57.9	95.8	98.3	163.3	160	3.3	19	2
18.2	3	□	MVS1820X03S200	57.9	95.8	98.3	163.3	160	3.3	20	2
18.2	5	□	MVS1820X05S190	94.3	151.3	155.3	220.3	217	3.3	19	2
18.2	5	□	MVS1820X05S200	94.3	151.3	155.3	220.3	217	3.3	20	2
18.3	3	□	MVS1830X03S190	58.2	95.8	98.3	163.3	160	3.3	19	2
18.3	3	□	MVS1830X03S200	58.2	95.8	98.3	163.3	160	3.3	20	2
18.3	5	□	MVS1830X05S190	94.8	151.3	155.3	220.3	217	3.3	19	2
18.3	5	□	MVS1830X05S200	94.8	151.3	155.3	220.3	217	3.3	20	2
18.4	3	□	MVS1840X03S190	58.5	95.8	98.3	163.3	160	3.3	19	2
18.4	3	□	MVS1840X03S200	58.5	95.8	98.3	163.3	160	3.3	20	2
18.4	5	□	MVS1840X05S190	95.3	151.3	155.3	220.3	217	3.3	19	2
18.4	5	□	MVS1840X05S200	95.3	151.3	155.3	220.3	217	3.3	20	2
18.5	3	●	MVS1850X03S190	58.9	95.9	98.4	163.4	160	3.4	19	2
18.5	3	□	MVS1850X03S200	58.9	95.9	98.4	163.4	160	3.4	20	2
18.5	5	●	MVS1850X05S190	95.9	151.4	155.4	220.4	217	3.4	19	2
18.5	5	□	MVS1850X05S200	95.9	151.4	155.4	220.4	217	3.4	20	2
18.6	3	□	MVS1860X03S190	59.2	98.4	98.4	163.4	160	3.4	19	2
18.6	3	□	MVS1860X03S200	59.2	98.4	98.4	163.4	160	3.4	20	2
18.6	5	□	MVS1860X05S190	96.4	155.4	155.4	220.4	217	3.4	19	2
18.6	5	□	MVS1860X05S200	96.4	155.4	155.4	220.4	217	3.4	20	2
18.7	3	□	MVS1870X03S190	59.5	98.4	98.4	163.4	160	3.4	19	2
18.7	3	□	MVS1870X03S200	59.5	98.4	98.4	163.4	160	3.4	20	2
18.7	5	□	MVS1870X05S190	96.9	155.4	155.4	220.4	217	3.4	19	2
18.7	5	□	MVS1870X05S200	96.9	155.4	155.4	220.4	217	3.4	20	2
18.8	3	□	MVS1880X03S190	59.8	98.4	98.4	163.4	160	3.4	19	2
18.8	3	□	MVS1880X03S200	59.8	98.4	98.4	163.4	160	3.4	20	2
18.8	5	□	MVS1880X05S190	97.4	155.4	155.4	220.4	217	3.4	19	2
18.8	5	□	MVS1880X05S200	97.4	155.4	155.4	220.4	217	3.4	20	2
18.9	3	□	MVS1890X03S190	60.1	98.4	98.4	163.4	160	3.4	19	2
18.9	3	□	MVS1890X03S200	60.1	98.4	98.4	163.4	160	3.4	20	2
18.9	5	□	MVS1890X05S190	97.9	155.4	155.4	220.4	217	3.4	19	2
18.9	5	□	MVS1890X05S200	97.9	155.4	155.4	220.4	217	3.4	20	2
19.0	3	●	MVS1900X03S190	60.5	98.5	98.5	163.5	160	3.5	19	2
19.0	3	□	MVS1900X03S200	60.5	98.5	98.5	163.5	160	3.5	20	2
19.0	5	●	MVS1900X05S190	98.5	155.5	155.5	220.5	217	3.5	19	2
19.0	5	□	MVS1900X05S200	98.5	155.5	155.5	220.5	217	3.5	20	2
19.1	3	□	MVS1910X03S200	60.8	101.0	103.5	168.5	165	3.5	20	2
19.1	5	□	MVS1910X05S200	99.0	159.5	163.5	228.5	225	3.5	20	2
19.2	3	□	MVS1920X03S200	61.1	101.0	103.5	168.5	165	3.5	20	2
19.2	5	□	MVS1920X05S200	99.5	159.5	163.5	228.5	225	3.5	20	2
19.3	3	□	MVS1930X03S200	61.4	101.0	103.5	168.5	165	3.5	20	2
19.3	5	□	MVS1930X05S200	100.0	159.5	163.5	228.5	225	3.5	20	2
19.4	3	□	MVS1940X03S200	61.7	101.0	103.5	168.5	165	3.5	20	2

DC (mm)	Prof. do Furo (L/D)	DP1020	Referência para Pedido	Dimensões (mm)							Tipo
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCON	
19.4	5	□	MVS1940X05S200	100.5	159.5	163.5	228.5	225	3.5	20	2
19.5	3	●	MVS1950X03S200	62.0	101.0	103.5	168.5	165	3.5	20	2
19.5	5	●	MVS1950X05S200	101.0	159.5	163.5	228.5	225	3.5	20	2
19.6	3	□	MVS1960X03S200	62.4	103.6	103.6	168.6	165	3.6	20	2
19.6	5	□	MVS1960X05S200	101.6	163.6	163.6	228.6	225	3.6	20	2
19.7	3	□	MVS1970X03S200	62.7	103.6	103.6	168.6	165	3.6	20	2
19.7	5	□	MVS1970X05S200	102.1	163.6	163.6	228.6	225	3.6	20	2
19.8	3	□	MVS1980X03S200	63.0	103.6	103.6	168.6	165	3.6	20	2
19.8	5	□	MVS1980X05S200	102.6	163.6	163.6	228.6	225	3.6	20	2
19.9	3	□	MVS1990X03S200	63.3	103.6	103.6	168.6	165	3.6	20	2
19.9	5	□	MVS1990X05S200	103.1	163.6	163.6	228.6	225	3.6	20	2
20.0	3	●	MVS2000X03S200	63.6	103.6	103.6	168.6	165	3.6	20	2
20.0	5	●	MVS2000X05S200	103.6	163.6	163.6	228.6	225	3.6	20	2

● : Estoque mantido. □ : Sem estoque, produzido somente por pedido.

□ : Lote mínimo para produtos especiais:

① Menor que ø3 = Mínimo 10 ② Maior ou igual a ø3 e menor que ø10 = Mínimo 5

③ Maior ou igual a ø10 = Mínimo 3

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Material		Aço Baixo Carbono ($\leq 180\text{HB}$)		Aço Carbono, Aço Liga (180–280HB)		Aço Carbono, Aço Liga (280–350HB)	
		AISI 1010 etc		AISI 1045, AISI 4140 etc		AISI 4340 etc	
Diâm. DC (mm)	L/D	Rotação (min ⁻¹)	Taxa de Avanço (mín.–máx.) (mm/rot)	Rotação (min ⁻¹)	Taxa de Avanço (mín.–máx.) (mm/rot)	Rotação (min ⁻¹)	Taxa de Avanço (mín.–máx.) (mm/rot)
1.0	2DC*,7DC	15900	0.04 (0.02–0.05)	15900	0.04 (0.02–0.05)	12700	0.04 (0.02–0.05)
1.0	12DC - 30DC	15900	0.02 (0.01–0.03)	12700	0.02 (0.01–0.03)	9500	0.02 (0.01–0.03)
1.5	2DC*,7DC	10600	0.05 (0.03–0.08)	10600	0.05 (0.03–0.08)	8400	0.05 (0.03–0.08)
1.5	12DC - 30DC	10600	0.05 (0.02–0.07)	8400	0.05 (0.03–0.08)	6300	0.05 (0.02–0.08)
2.0	2DC*,7DC	7900	0.07 (0.04–0.10)	7900	0.07 (0.04–0.10)	6300	0.07 (0.04–0.10)
2.0	12DC - 30DC	7900	0.07 (0.04–0.10)	7900	0.07 (0.04–0.10)	7900	0.07 (0.04–0.10)
2.5	2DC*,7DC	7600	0.09 (0.05–0.13)	6300	0.09 (0.05–0.13)	6300	0.09 (0.05–0.13)
2.5	12DC - 30DC	7600	0.09 (0.06–0.13)	6300	0.08 (0.05–0.13)	6300	0.08 (0.05–0.13)
3.0	2DC*	9500	0.17 (0.10–0.24)	9500	0.17 (0.10–0.24)	7400	0.15 (0.09–0.22)
3.0	3DC - 8DC	9500	0.10 (0.06–0.13)	9500	0.10 (0.06–0.13)	7400	0.10 (0.06–0.13)
3.0	10DC - 30DC	9500	0.17 (0.10–0.24)	9500	0.17 (0.10–0.24)	8400	0.15 (0.09–0.22)
3.0	35DC,40DC	7400	0.14 (0.08–0.19)	7400	0.14 (0.08–0.19)	6300	0.13 (0.07–0.18)
4.0	2DC*	7900	0.20 (0.12–0.30)	7100	0.20 (0.12–0.30)	6300	0.18 (0.11–0.27)
4.0	3DC - 8DC	7900	0.12 (0.08–0.16)	7100	0.12 (0.08–0.16)	6300	0.11 (0.07–0.14)
4.0	10DC - 30DC	7100	0.20 (0.12–0.30)	7100	0.20 (0.12–0.30)	6300	0.18 (0.11–0.27)
4.0	35DC,40DC	5900	0.16 (0.10–0.24)	5900	0.16 (0.10–0.24)	5100	0.15 (0.09–0.22)
5.0	2DC*	6300	0.25 (0.15–0.35)	5700	0.25 (0.15–0.35)	5000	0.22 (0.14–0.32)
5.0	3DC - 8DC	6300	0.15 (0.10–0.20)	5700	0.15 (0.10–0.20)	5000	0.14 (0.09–0.18)
5.0	10DC - 30DC	5700	0.25 (0.15–0.35)	5700	0.25 (0.15–0.35)	5000	0.22 (0.14–0.32)
5.0	35DC,40DC	4700	0.20 (0.12–0.28)	4700	0.20 (0.12–0.28)	4100	0.18 (0.11–0.24)
6.0	2DC*	5500	0.27 (0.17–0.37)	5000	0.27 (0.17–0.37)	4700	0.24 (0.15–0.33)
6.0	3DC - 8DC	5800	0.20 (0.13–0.26)	5300	0.20 (0.13–0.26)	4700	0.18 (0.11–0.24)
6.0	10DC - 30DC	5300	0.27 (0.17–0.37)	4700	0.27 (0.17–0.37)	4200	0.24 (0.15–0.33)
6.0	35DC,40DC	4500	0.22 (0.14–0.30)	3900	0.22 (0.14–0.30)	3700	0.20 (0.12–0.26)
8.0	2DC*	4700	0.30 (0.20–0.40)	4300	0.30 (0.20–0.40)	3900	0.27 (0.18–0.36)
8.0	3DC - 8DC	4700	0.23 (0.18–0.28)	4300	0.23 (0.18–0.28)	3900	0.21 (0.16–0.25)
8.0	10DC - 30DC	4300	0.30 (0.20–0.40)	3900	0.30 (0.20–0.40)	3500	0.27 (0.18–0.36)
8.0	35DC,40DC	3300	0.24 (0.16–0.32)	3100	0.24 (0.16–0.32)	2700	0.22 (0.14–0.29)
10.0	2DC*	4100	0.32 (0.22–0.42)	3800	0.32 (0.22–0.42)	3100	0.29 (0.20–0.38)
10.0	3DC - 8DC	4100	0.27 (0.22–0.32)	3800	0.27 (0.22–0.32)	3500	0.23 (0.19–0.27)
10.0	10DC - 30DC	3500	0.32 (0.22–0.42)	3100	0.32 (0.22–0.42)	2800	0.29 (0.20–0.38)
10.0	35DC	2800	0.26 (0.18–0.34)	2500	0.26 (0.18–0.34)	2200	0.24 (0.16–0.30)
12.0	2DC*	3700	0.34 (0.24–0.44)	3400	0.34 (0.24–0.44)	3000	0.30 (0.22–0.40)
12.0	3DC - 8DC	3700	0.30 (0.26–0.34)	3400	0.30 (0.26–0.34)	3100	0.25 (0.22–0.29)
12.0	10DC - 25DC	3400	0.34 (0.24–0.44)	3100	0.34 (0.24–0.44)	2600	0.30 (0.22–0.40)
16.0	3DC - 8DC	3100	0.33 (0.27–0.38)	2700	0.33 (0.27–0.38)	2500	0.28 (0.23–0.33)
20.0	3DC,5DC	2500	0.35 (0.30–0.40)	2200	0.35 (0.30–0.40)	2000	0.30 (0.26–0.34)

*Para usinagem de furo piloto

FURAÇÃO(METAL DURO INTEIRIÇO)

MVS

BROCAS WSTAR

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Material		Aço Inoxidável Austenítico (≤200HB)		Ferro Fundido Cinzento (≤350MPa)		Ferro Fundido Nodular (≤450MPa)	
		AISI 304, AISI 316 etc		DIN GG-30 etc		DIN GGG-45 etc	
Diâm. DC (mm)	L/D	Rotação (min ⁻¹)	Taxa de Avanço (mín.-máx.) (mm/rot)	Rotação (min ⁻¹)	Taxa de Avanço (mín.-máx.) (mm/rot)	Rotação (min ⁻¹)	Taxa de Avanço (mín.-máx.) (mm/rot)
1.0	2DC*,7DC	9500	0.03 (0.02—0.05)	15900	0.04 (0.02—0.05)	12700	0.04 (0.02—0.05)
1.0	12DC - 30DC	9500	0.02 (0.01—0.03)	12700	0.02 (0.01—0.03)	9500	0.02 (0.01—0.03)
1.5	2DC*,7DC	6300	0.05 (0.03—0.07)	10600	0.05 (0.03—0.08)	8400	0.05 (0.03—0.08)
1.5	12DC - 30DC	6300	0.05 (0.02—0.08)	8400	0.05 (0.02—0.08)	6300	0.05 (0.02—0.08)
2.0	2DC*,7DC	4700	0.06 (0.04—0.08)	7900	0.07 (0.04—0.10)	6300	0.07 (0.04—0.10)
2.0	12DC - 30DC	4700	0.06 (0.04—0.10)	7900	0.07 (0.04—0.10)	7900	0.07 (0.04—0.10)
2.5	2DC*,7DC	5000	0.08 (0.05—0.10)	7600	0.09 (0.05—0.13)	6300	0.09 (0.05—0.13)
2.5	12DC - 30DC	3800	0.08 (0.05—0.12)	6300	0.09 (0.06—0.13)	6300	0.08 (0.05—0.12)
3.0	2DC*	4200	0.08 (0.05—0.10)	9000	0.19 (0.11—0.26)	9000	0.17 (0.10—0.24)
3.0	3DC - 8DC	4200	0.08 (0.06—0.10)	9500	0.10 (0.06—0.13)	9000	0.10 (0.06—0.13)
3.0	10DC - 30DC	4200	0.08 (0.05—0.09)	8400	0.19 (0.11—0.26)	8400	0.17 (0.10—0.24)
3.0	35DC,40DC	2900	0.06 (0.04—0.07)	7400	0.15 (0.09—0.21)	7460	0.14 (0.08—0.19)
4.0	2DC*	3100	0.08 (0.06—0.10)	7900	0.22 (0.13—0.33)	7100	0.20 (0.12—0.30)
4.0	3DC - 8DC	3100	0.09 (0.06—0.11)	7900	0.12 (0.08—0.16)	7100	0.12 (0.08—0.16)
4.0	10DC - 30DC	3100	0.08 (0.06—0.10)	7100	0.22 (0.13—0.33)	7100	0.20 (0.12—0.30)
4.0	35DC,40DC	2300	0.07 (0.05—0.08)	5900	0.18 (0.10—0.26)	5900	0.16 (0.10—0.24)
5.0	2DC*	2500	0.10 (0.07—0.12)	6300	0.28 (0.16—0.39)	5700	0.25 (0.15—0.35)
5.0	3DC - 8DC	2500	0.11 (0.08—0.14)	6300	0.15 (0.10—0.20)	5700	0.15 (0.10—0.20)
5.0	10DC - 30DC	2500	0.10 (0.07—0.12)	5700	0.28 (0.07—0.39)	5700	0.25 (0.15—0.35)
5.0	35DC,40DC	1900	0.08 (0.06—0.10)	4700	0.22 (0.06—0.31)	4700	0.20 (0.12—0.28)
6.0	2DC*	2300	0.12 (0.08—0.16)	5500	0.30 (0.19—0.41)	5000	0.27 (0.17—0.37)
6.0	3DC - 8DC	2600	0.13 (0.09—0.18)	5800	0.20 (0.13—0.26)	5000	0.20 (0.13—0.26)
6.0	10DC - 30DC	2600	0.12 (0.08—0.14)	5300	0.30 (0.19—0.41)	4700	0.27 (0.17—0.37)
6.0	35DC,40DC	2100	0.10 (0.06—0.13)	4500	0.24 (0.15—0.33)	4200	0.22 (0.14—0.30)
8.0	2DC*	1900	0.14 (0.10—0.17)	4700	0.33 (0.22—0.44)	3900	0.30 (0.20—0.40)
8.0	3DC - 8DC	1900	0.15 (0.10—0.19)	4700	0.25 (0.18—0.31)	3900	0.23 (0.18—0.28)
8.0	10DC - 30DC	1900	0.14 (0.10—0.17)	4300	0.33 (0.22—0.44)	3900	0.30 (0.20—0.40)
8.0	35DC,40DC	1500	0.11 (0.08—0.14)	3300	0.26 (0.17—0.35)	3100	0.24 (0.16—0.32)
10.0	2DC*	1500	0.15 (0.12—0.18)	4100	0.35 (0.24—0.46)	3100	0.32 (0.22—0.42)
10.0	3DC - 8DC	1500	0.16 (0.12—0.20)	4100	0.29 (0.22—0.35)	3100	0.27 (0.22—0.32)
10.0	10DC - 30DC	1500	0.15 (0.12—0.18)	3500	0.35 (0.24—0.46)	3100	0.32 (0.22—0.42)
10.0	35DC	1200	0.12 (0.10—0.14)	2800	0.28 (0.19—0.37)	2500	0.26 (0.18—0.34)
12.0	2DC*	1400	0.17 (0.14—0.19)	3700	0.37 (0.26—0.48)	3000	0.34 (0.24—0.44)
12.0	3DC - 8DC	1500	0.18 (0.15—0.21)	3700	0.32 (0.26—0.37)	3000	0.30 (0.26—0.34)
12.0	10DC - 25DC	1500	0.17 (0.14—0.19)	3400	0.37 (0.26—0.48)	2900	0.34 (0.24—0.44)
16.0	3DC - 8DC	1100	0.19 (0.15—0.24)	3100	0.35 (0.28—0.42)	2500	0.33 (0.28—0.38)
20.0	3DC,5DC	900	0.21 (0.15—0.26)	2500	0.37 (0.30—0.44)	2300	0.35 (0.30—0.40)

*Para usinagem de furo piloto

N

FURAÇÃO

Material		Ligas de Alumínio (Si<5%)		Ligas Resistentes ao Calor Inconel718 etc	
Diâm. DC (mm)	L/D	Rotação (min ⁻¹)	Taxa de Avanço (mín.–máx.) (mm/rot)	Rotação (min ⁻¹)	Taxa de Avanço (mín.–máx.) (mm/rot)
1.0	2DC*,7DC	19000	0.05 (0.03 – 0.08)	3100	0.02 (0.01 – 0.03)
1.0	12DC - 30DC	15900	0.05 (0.03 – 0.08)	3100	0.02 (0.01 – 0.03)
1.5	2DC*,7DC	16900	0.07 (0.05 – 0.12)	2100	0.03 (0.02 – 0.04)
1.5	12DC - 30DC	14800	0.07 (0.05 – 0.12)	2100	0.03 (0.02 – 0.04)
2.0	2DC*,7DC	14300	0.10 (0.06 – 0.15)	2300	0.04 (0.03 – 0.05)
2.0	12DC - 30DC	12700	0.10 (0.06 – 0.15)	2300	0.04 (0.03 – 0.05)
2.5	2DC*,7DC	12700	0.13 (0.08 – 0.20)	1900	0.05 (0.04 – 0.06)
2.5	12DC - 30DC	11400	0.13 (0.08 – 0.20)	1900	0.05 (0.04 – 0.06)
3.0	2DC*	11600	0.23 (0.10 – 0.35)	2100	0.07 (0.05 – 0.09)
3.0	3DC - 8DC	12700	0.23 (0.10 – 0.35)	2100	0.07 (0.05 – 0.09)
3.0	10DC - 30DC	10600	0.23 (0.10 – 0.35)	2100	0.07 (0.05 – 0.09)
3.0	35DC,40DC	7900	0.18 (0.08 – 0.28)	1400	0.06 (0.04 – 0.07)
4.0	2DC*	9500	0.24 (0.12 – 0.35)	1500	0.09 (0.06 – 0.11)
4.0	3DC - 8DC	9500	0.24 (0.12 – 0.35)	1500	0.09 (0.06 – 0.11)
4.0	10DC - 30DC	7900	0.24 (0.12 – 0.35)	1500	0.09 (0.06 – 0.11)
4.0	35DC,40DC	6300	0.19 (0.10 – 0.28)	1100	0.07 (0.05 – 0.09)
5.0	2DC*	7600	0.25 (0.15 – 0.35)	1200	0.11 (0.08 – 0.14)
5.0	3DC - 8DC	7600	0.25 (0.15 – 0.35)	1200	0.11 (0.08 – 0.14)
5.0	10DC - 30DC	7000	0.25 (0.15 – 0.35)	1200	0.11 (0.08 – 0.14)
5.0	35DC,40DC	5000	0.20 (0.12 – 0.28)	900	0.09 (0.06 – 0.11)
6.0	2DC*	7400	0.35 (0.20 – 0.50)	1300	0.13 (0.09 – 0.16)
6.0	3DC - 8DC	7900	0.35 (0.20 – 0.50)	1300	0.13 (0.09 – 0.16)
6.0	10DC - 30DC	6300	0.35 (0.20 – 0.50)	1000	0.13 (0.09 – 0.16)
6.0	35DC,40DC	5300	0.28 (0.16 – 0.40)	700	0.10 (0.07 – 0.13)
8.0	2DC*	5900	0.35 (0.20 – 0.50)	900	0.14 (0.11 – 0.16)
8.0	3DC - 8DC	5900	0.35 (0.20 – 0.50)	900	0.14 (0.11 – 0.17)
8.0	10DC - 30DC	5100	0.35 (0.20 – 0.50)	700	0.14 (0.11 – 0.16)
8.0	35DC,40DC	3900	0.28 (0.16 – 0.40)	500	0.11 (0.09 – 0.13)
10.0	2DC*	4700	0.50 (0.20 – 0.80)	700	0.15 (0.12 – 0.17)
10.0	3DC - 8DC	4700	0.50 (0.20 – 0.80)	700	0.15 (0.12 – 0.18)
10.0	10DC - 30DC	4100	0.50 (0.20 – 0.80)	600	0.15 (0.12 – 0.17)
10.0	35DC	3300	0.40 (0.16 – 0.64)	400	0.12 (0.10 – 0.14)
12.0	2DC*	4200	0.50 (0.20 – 0.80)	600	0.16 (0.13 – 0.18)
12.0	3DC - 8DC	4200	0.50 (0.20 – 0.80)	600	0.16 (0.13 – 0.19)
12.0	10DC - 25DC	3700	0.50 (0.20 – 0.80)	500	0.16 (0.13 – 0.18)
16.0	3DC - 8DC	3100	0.60 (0.20 – 1.00)	400	0.18 (0.14 – 0.21)
20.0	3DC,5DC	2700	0.60 (0.20 – 1.00)	400	0.19 (0.15 – 0.22)

*Para usinagem de furo piloto