



PORTA BARRA WELDON COM REFRIGERAÇÃO LATERAL

(MAS 403 BT)



RPM:


3.000 RPM - Em caso de utilização com líquido refrigerante.

1.500 RPM - Em caso de utilização com AR.

PRESSÃO:

Máx. 10 Bar.

Atenção: Não utilizar este mandril sem refrigeração a água ou refrigeração a ar. Isso pode danificar o mandril. Aperte a haste em direção ao anel de vedação do bloco de refrigeração. Se não apertar a haste, a água da refrigeração pode ter vazamento e causar problemas na refrigeração.

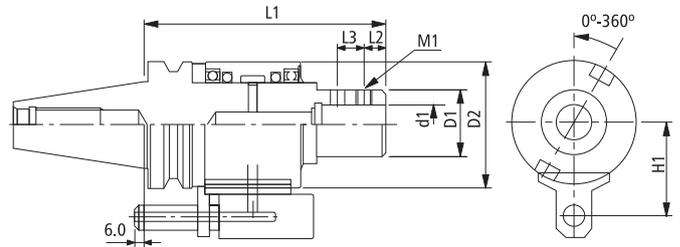

Código	Modelo	d1	D1	D2	L1	H1	L2	L3	M1
03146	BT40 WRL 32 - 175	32	50	90	175	65	20	15	M12x1.5
03676	BT50 WRL 32 - 180	32	60	105	180	80	20	15	M12x1.5
03677	BT50 WRL 40 - 180	40	65	105	180	80	25	15	M12x1.5